

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:
الموضوع الأول:
نظام آلي لطّي الصفائح

يحتوي الموضوع على ملفين:

I. ملف تقني-الصفحات: {24\12-24\11-24\10-24\9-24\8-24\7-24\6-24\5}.

II. ملف الأجوبة - الصفحات: {24\12-24\11-24\10-24\9-24\8-24\7-24\6-24\5}.

ملاحظة: - لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

- يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته {24\12-24\11-24\10-24\9-24\8-24\7-24\6-24\5}
ولو كانت فارغة.

I. الملف التقني:



1- وصف سير النظام:

يمثل الشكل (I) صفحة (3 من 24) نظام آلي لطّي الصفائح الموجهة لصناعة براميل معدنية. بعد تغذية الخزان بالصفائح يضغط العامل على زر بداية الدورة (dcy) فتتطلق الدورة كالاتي:

- خروج ساق الدافعة (A) لدفع الصفيحة إلى وضعية الطي.
- الضغط على a_1 يؤدي إلى خروج ساقَي الدافعتين (B) و (C) (دوران دفتي الطي حول المحورين I_1 و I_2 بالترتيب وذلك لطّي الصفيحة حول القالب).
- الضغط على b_1 و c_1 يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (D) لإتمام تشبيك الصفيحة.
- الضغط على d_1 يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (A).
- الضغط على a_0 يؤدي إلى رجوع سيقان الدافعات (B)، (C)، و (D) وتنتهي الدورة.

ملاحظة: تحرير الصفيحة المطوية من القالب يكون بحضور الصفيحة الموالية.

2- المنتج محل الدراسة:

ترح دراسة جهاز نقل الحركة من المحرك Mt إلى الطبل (مخفض) الممثل على الصفحة (4 من 24).
ل الحركة الدورانية من عمود الدخول (1) إلى عمود الخروج (14) حامل الطبل بواسطة المتسّنات
(3)/(34)، (6)/(25)، (22)/(21) و العجلة الأسطوانية حاملة التاج (15).

معطيات تقنية:

سرعة دوران المحرك: $N_m = 1000 \text{ tr/mn}$

استطاعة المحرك: $P_m = 1,5 \text{ KW}$

المتسّنات الأسطوانية ذات الأسنان القائمة { (6)/(25) } : $d_6 = 30 \text{ mm}$ ، $d_{25} = 60 \text{ mm}$

1.4- دراسة تصميم المشروع: (14 نقطة).

- أ- التحليل الوظيفي والتكنولوجي: أجب مباشرة على الصفحات (6 من 24)، (7 من 24) و (8 من 24).
- ب- التحليل البنوي:

• الدراسة التصميمية الجزئية: أجب مباشرة على الصفحة (9 من 24).

نظرا لوجود قوى محورية ناتجة عن الممنن المخروطي (34/38)، نفترض التغييرات التالية:

- استعمال مدحرجتين ذات دحارج مخروطية لتوجيه العمود (6).

- تحقيق وصلة اندماجية قابلة للفك بين العجلة المسننة (34) والعمود (6).

- ضمان ضبط قمتي مخروطي العجلتين (38) و (34).

- تسجيل الأبعاد السماحية على محامل المدحرجتين والتوافق الخاص بتركيب العجلة المسننة على العمود.

• الدراسة التعريفية الجزئية: أجب مباشرة على الصفحة (9 من 24).

مستعينا بالرسم التجميعي الصفحة (4 من 24)، أتمم الرسم التعريفي الجزئي لحاملة التاج (15) حسب ما يلي:

- المسقط الجانبي الأيسر.

- تسجيل سماعات الأقطار الوظيفية، رموز السماعات الهندسية وقيم الخشونة للمسطوح المحددة على الرسم.


2.4- دراسة تحضير المشروع: (06 نقاط).

أ- تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع: أجب مباشرة على الصفحتين (10 من 24) و (11 من 24).

ب- تكنولوجيا الأنظمة الآلية: أجب مباشرة على الصفحة (12 من 24).


ملف الموارد

خابور متوازي شكل A

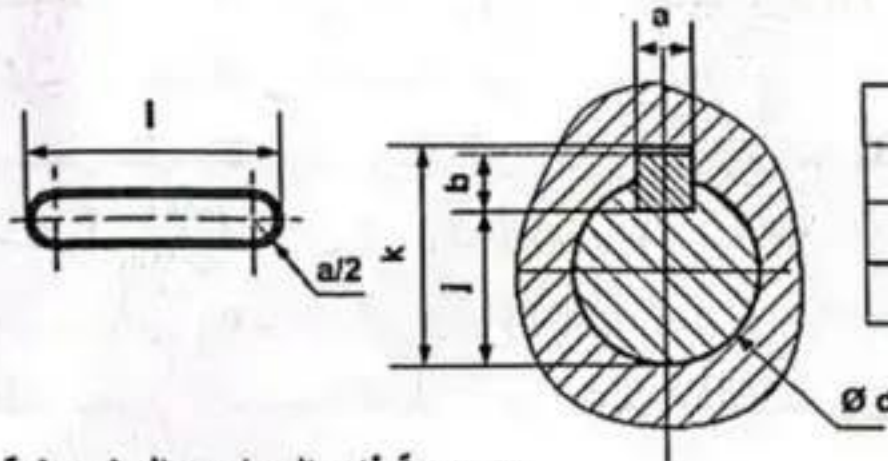




d	a	b	j	k
12 à 17	5	5	d - 3	d + 2,3
17 à 22	6	6	d - 3,5	d + 2,8
22 à 30	8	7	d - 4	d + 3,3


مدحرجة ذات الدحارج المخروطية

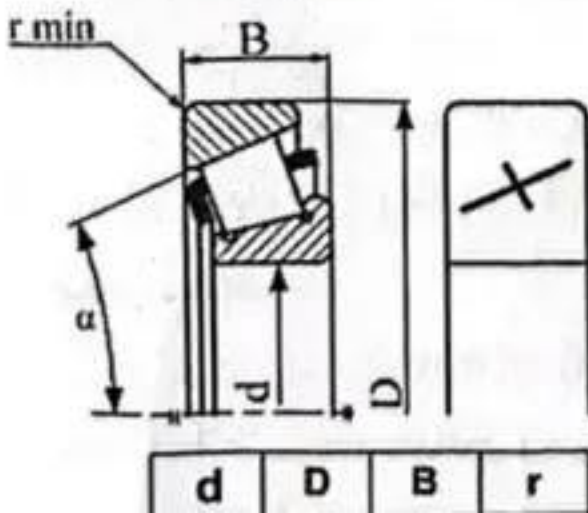

أدوات القطع

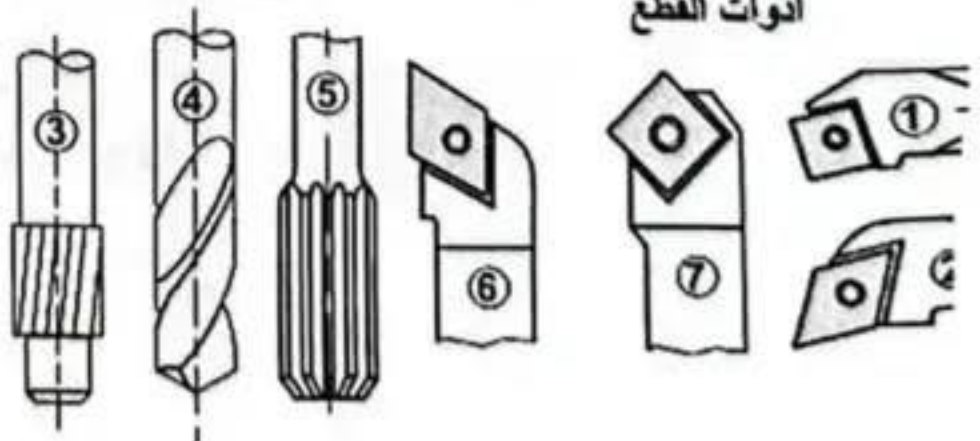

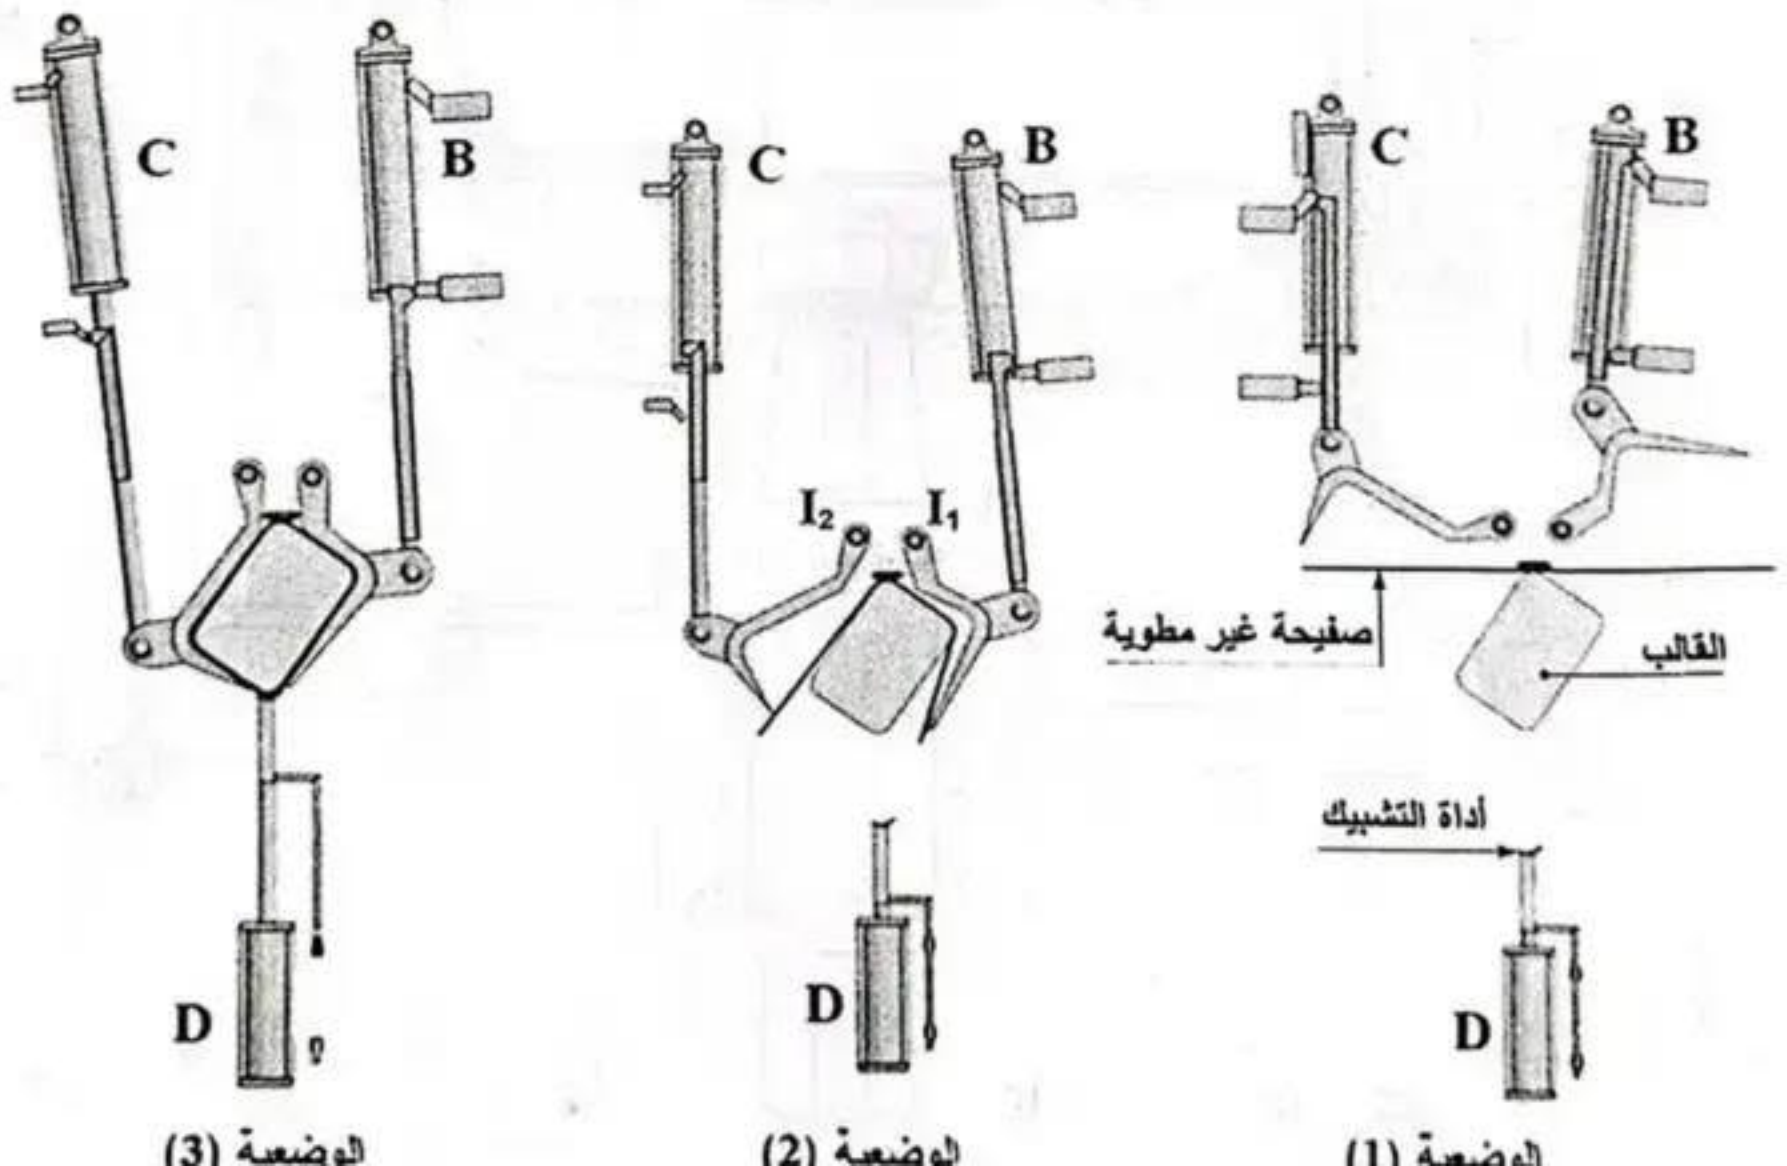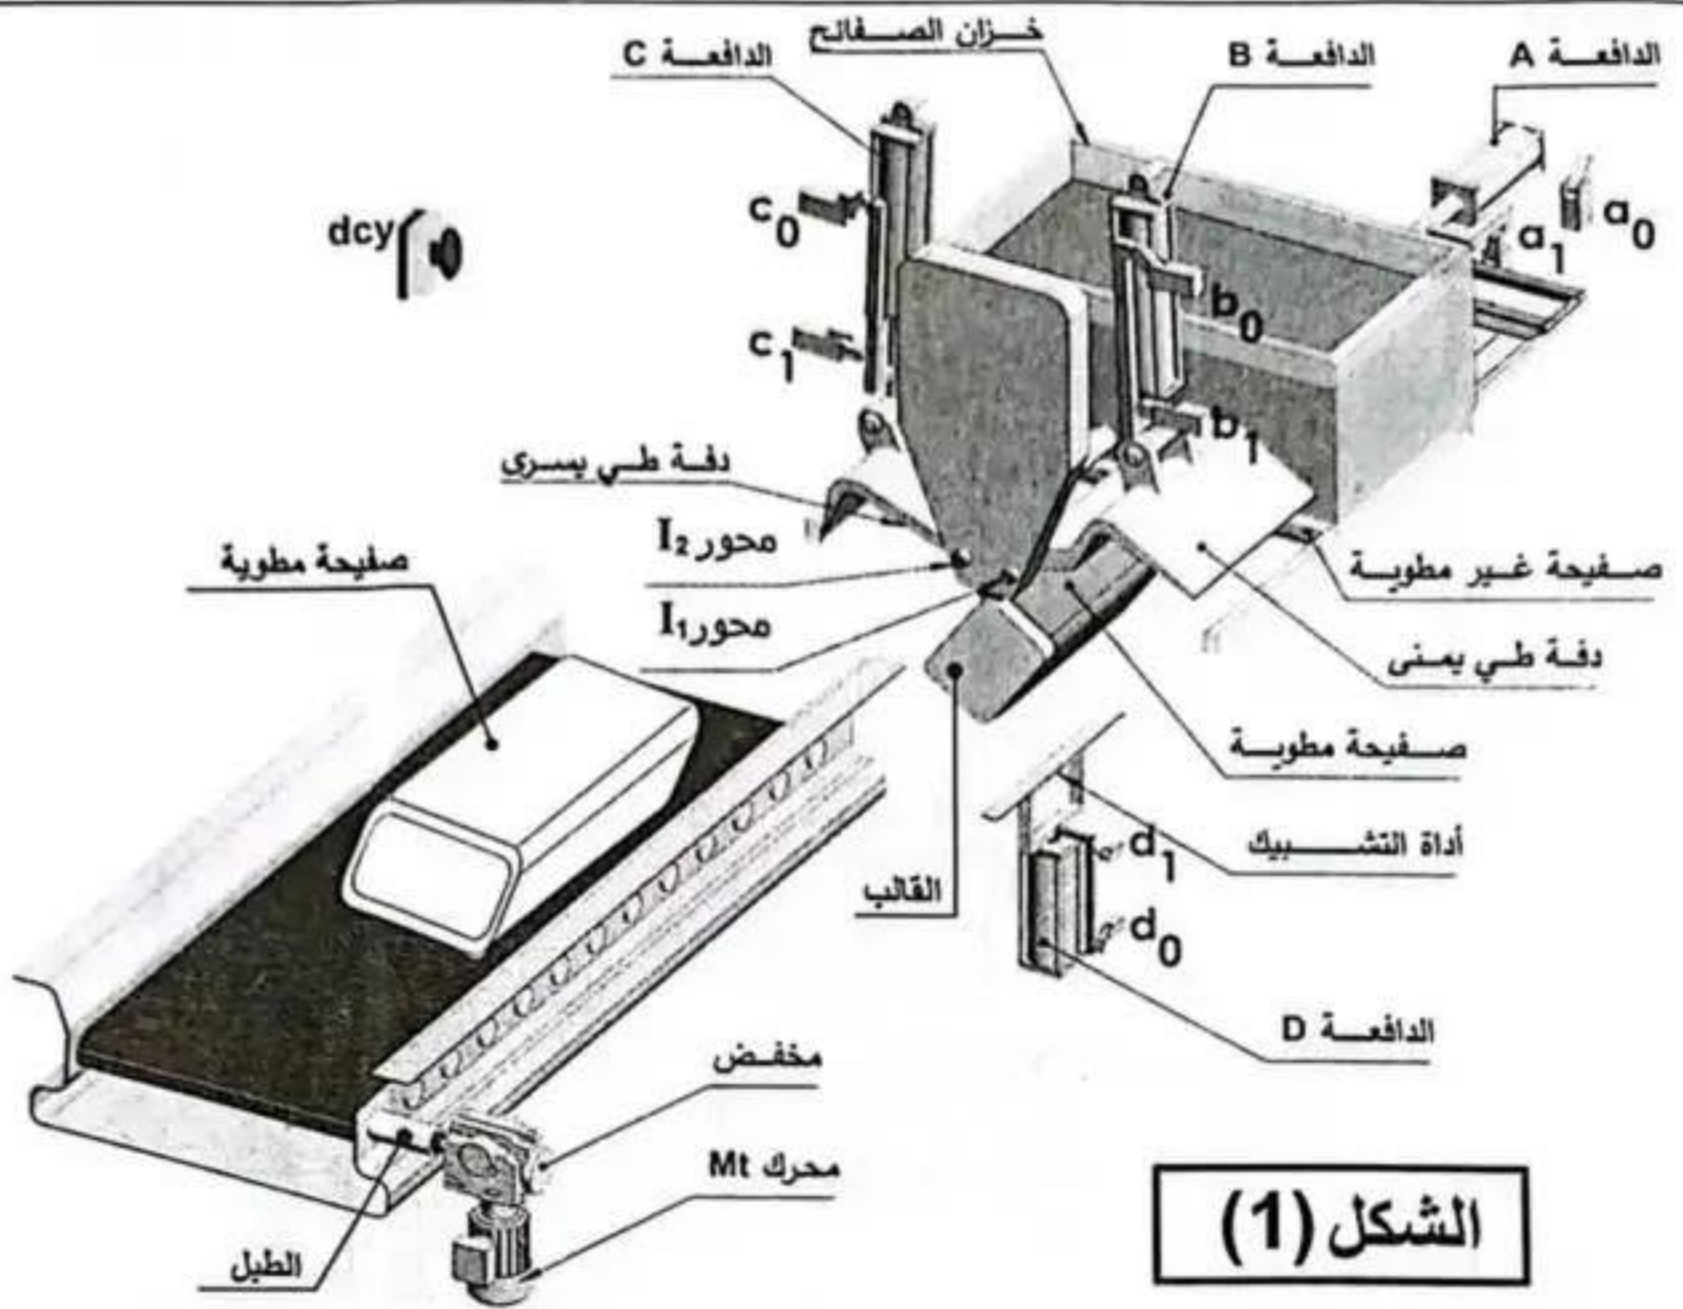

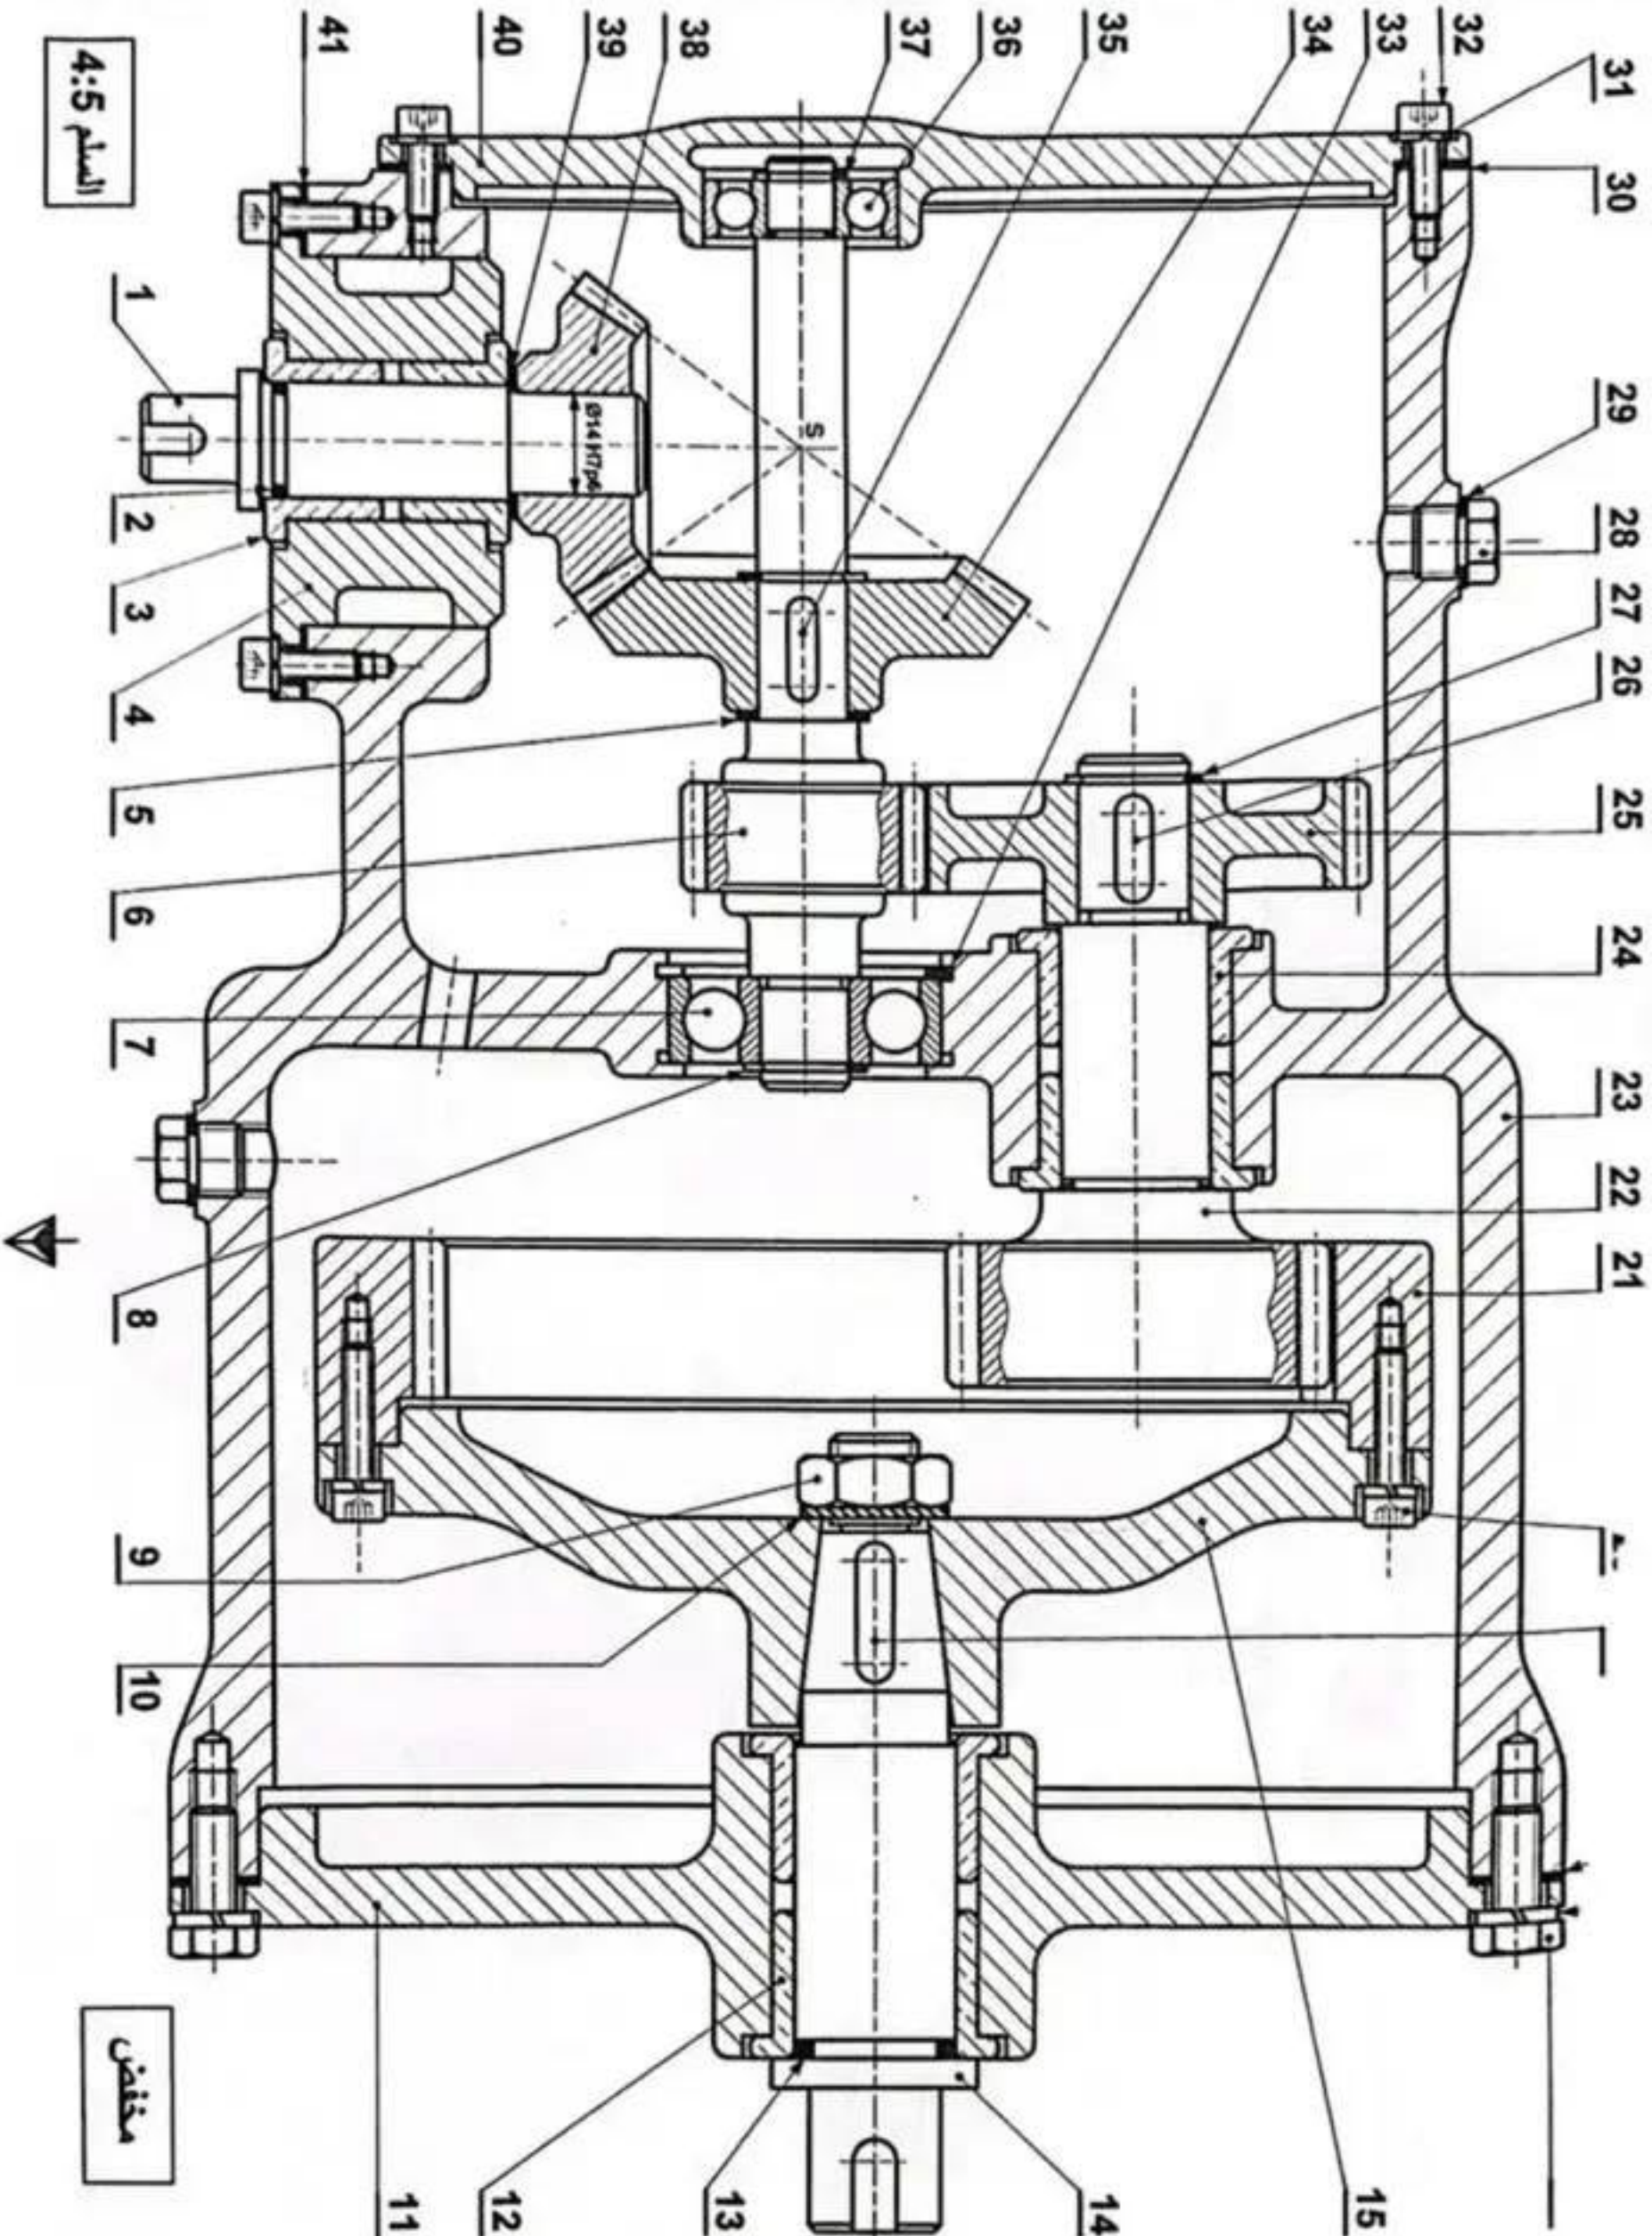


الرقم	العدد	التعريفات	المادة	الملاحظات
1	1	عمود الدخول	30 Cr Mo 12	
2	1	فاصل كتامة طوقي	مطاط اصطناعي	تجارة
3	2	وسادة بكتف C16 x 22 x 16	Cu Sn 9 P	
4	1	علبة	S185	
5		صفائح ضبط	S185	
6	1	عمود مسنن	30 Cr Mo 12	
7	1	مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري	100 Cr Mo 7	تجارة
8	2	حلقة مرنة للأعمدة 12 x 1	C60	تجارة
9	1	صامولة سداسية M12-08		تجارة
10	1	حلقة كبج مسننة DEC12	C60	تجارة
11	1	غطاء أيمن	EN-GJL-250	
12	2	وسادة بكتف C22x28x20	Cu Sn 9 P	
13	1	فاصل كتامة طوقي	مطاط اصطناعي	تجارة
14	1	عمود الخروج	30 Cr Mo 12	
15	1	عجلة اسطوانية حاملة التاج	C 35	
16	6	برغي ذو رأس سداسي M6 x 16		تجارة
17	6	حلقة كبج مشقوقة W6 Grower	C 60	تجارة
18	1	فاصل كتامة ساكن وسندات ضبط		تجارة
19	1	خابور متوازي شكل A , 5 x 5 x 19		تجارة
20	6	برغي أسطواني الرأس ذو تجويف سداسي M4x20		تجارة
21	1	تاج أسطواني ذو أسنان قائمة داخلية	30 Cr Mo 12	
22	1	عمود مسنن وسيط ذو أسنان قائمة	30 Cr Mo 12	
23	1	هيكل	EN-GJL-250	
24	2	وسادة بكتف C20 x 26 x 16	Cu Sn 9 P	
25	1	عجلة اسطوانية ذات أسنان قائمة		
26	1	خابور متوازي شكل A , 5 x 5 x 15		تجارة
27	1	حلقة مرنة للأعمدة 15 x 1	C60	تجارة
28	2	برغي ذو رأس سداسي M10 x 8		تجارة
29	2	فاصل كتامة ساكن	مطاط اصطناعي	تجارة
30	1	فاصل كتامة ساكن	مطاط اصطناعي	تجارة
31	16	حلقة كبج مشقوقة W4 Grower	C60	تجارة
32	10	برغي أسطواني الرأس ذو تجويف سداسي M4x12		تجارة
33	1	حلقة مرنة للأجواف 35 x 1.5	C60	تجارة
34	1	عجلة مخروطية ذات أسنان قائمة		
35	1	خابور متوازي شكل A , 4 x 4 x 14		تجارة
36	1	مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري	100 Cr Mo 7	تجارة
37	1	حلقة مرنة للأعمدة 9 x 1	C60	
38	1	ترس مخروطي ذو أسنان قائمة	30 Cr Mo 12	
39		صفائح ضبط	S185	تجارة
40	1	غطاء أيسر	EN-GJL-250	
41	1	فاصل كتامة ساكن	مطاط اصطناعي	تجارة

II. ملف الأجوبة:


1.4 - دراسة تصميم المشروع:

أ- التحليل الوظيفي والتكنولوجي:

1- أتمم مخطط الوظائف التقنية FAST الجزئي الخاص بالوظيفة FT التي تمثل نقل الحركة من العمود (I) إلى العمود (14):

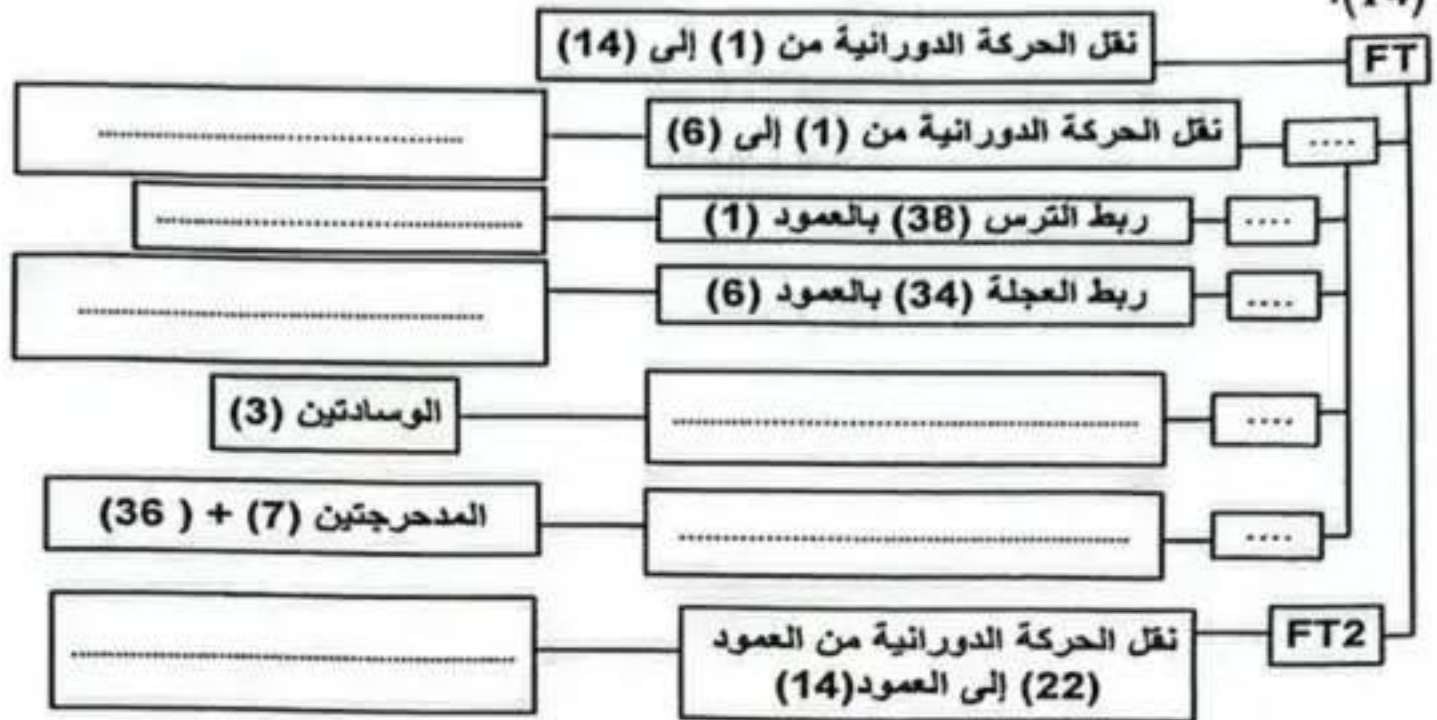


5- أتمم الرسم التخطيطي الحركي:

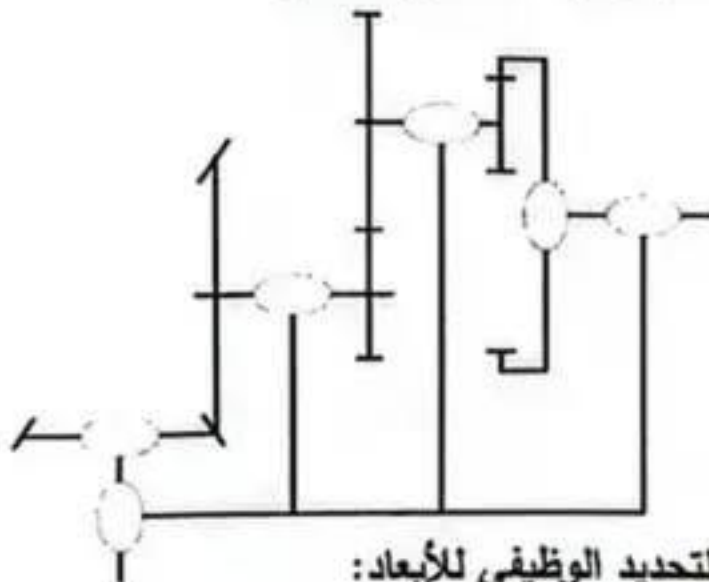


6-التحديد الوظيفي للأبعاد:

1.6- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة ببعد الشرط
الوظيفي JA.

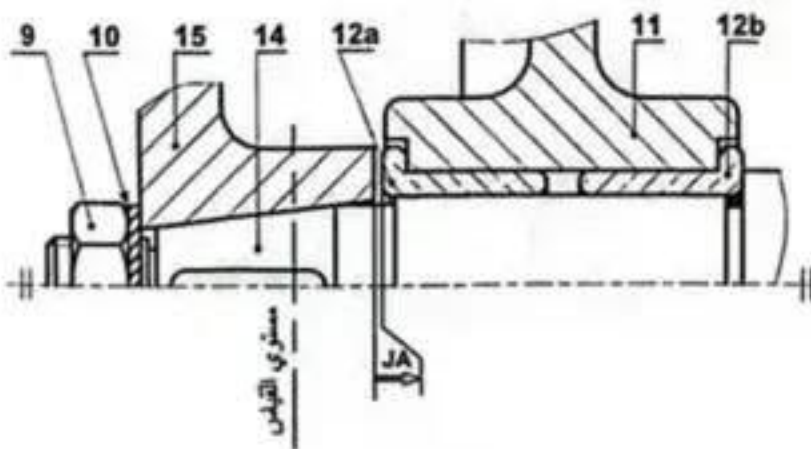

2- أتمم مخطط الدورة الوظيفية:

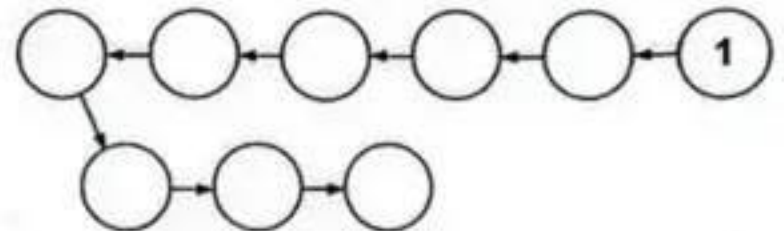

3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي:

الوسيلة	الرمز	اسم الوصلة	القطع
			38/1
			14/11
			21/15

— أتمم الجدول الآتي بوضع العلامة (x) في الخانة
ناسية:

الحركة			مجموعات المتكافئة
لا توجد	انتقالية	دورانية	
			(39,38,1)
			(...,11,4,3)
			(...,21,15,1,


6.7- احسب الجهود المؤثرة على سن الترس (38)

علما أن: $F_t = 781,25 \text{ N}$

$F_a =$

$F_r =$

7.7- مثل الجهود ($\vec{F}_t, \vec{F}_a, \vec{F}_r$) على الشكل التالي:

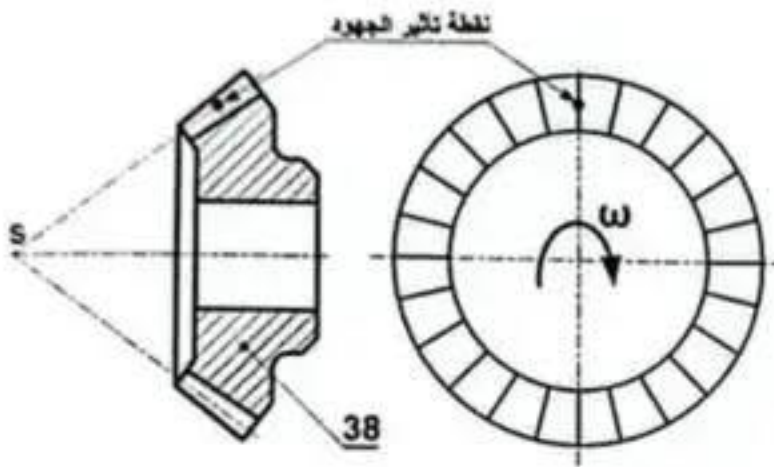

8- أتمم الجدول التالي:

الشرح	التعيين	القطع
.....	EN-GJL-250	11
.....	Cu Sn 9 P	12
صلب ضعيف المزج، نسبة الكربون 0,35%، نسبة الكروم 1% وأثار من الموليبدان		34

9- أتمم جدول التوافقات التالي:

القطع	3/4	3/1	22/25
التوافق			

2.6- اعتمادا على السلسلة احسب البعد المجهول.

المعطيات:

$A_{14} = 55^{+0.1}$ ، $A_{15} = 10^{+0.1}$

$A_{11} = 38^{+0.1}$ ، $A_{12a} = A_{12b} = 3^{+0.03}$

7- دراسة عناصر النقل:

1.7- أذكر شروط تمنع العجلتين (34 / 38).

2.7- أتمم جدول مميزات المتسنيات التالي:

a	L	r	δ	d	z	m	
X					30	1,5	38
				60			34
36	X	2/5	X			2	22
							21

3.7- احسب نسبة النقل الاجمالية للجهاز Γ_g :

4.7- احسب سرعة دوران الطبل.


5.7- احسب استطاعة الخروج P_{14} علما أن مردود

الجهاز يقدر ب: $\eta = 0,9$

3.10- مثل المنحنيات البيانية للجهود القاطعة وعزوم

الانحناء:

سلم الجهود القاطعة $10 \text{ mm} \rightarrow 100 \text{ N}$
سلم عزوم الانحناء $2 \text{ mm} \rightarrow 1000 \text{ N.mm}$

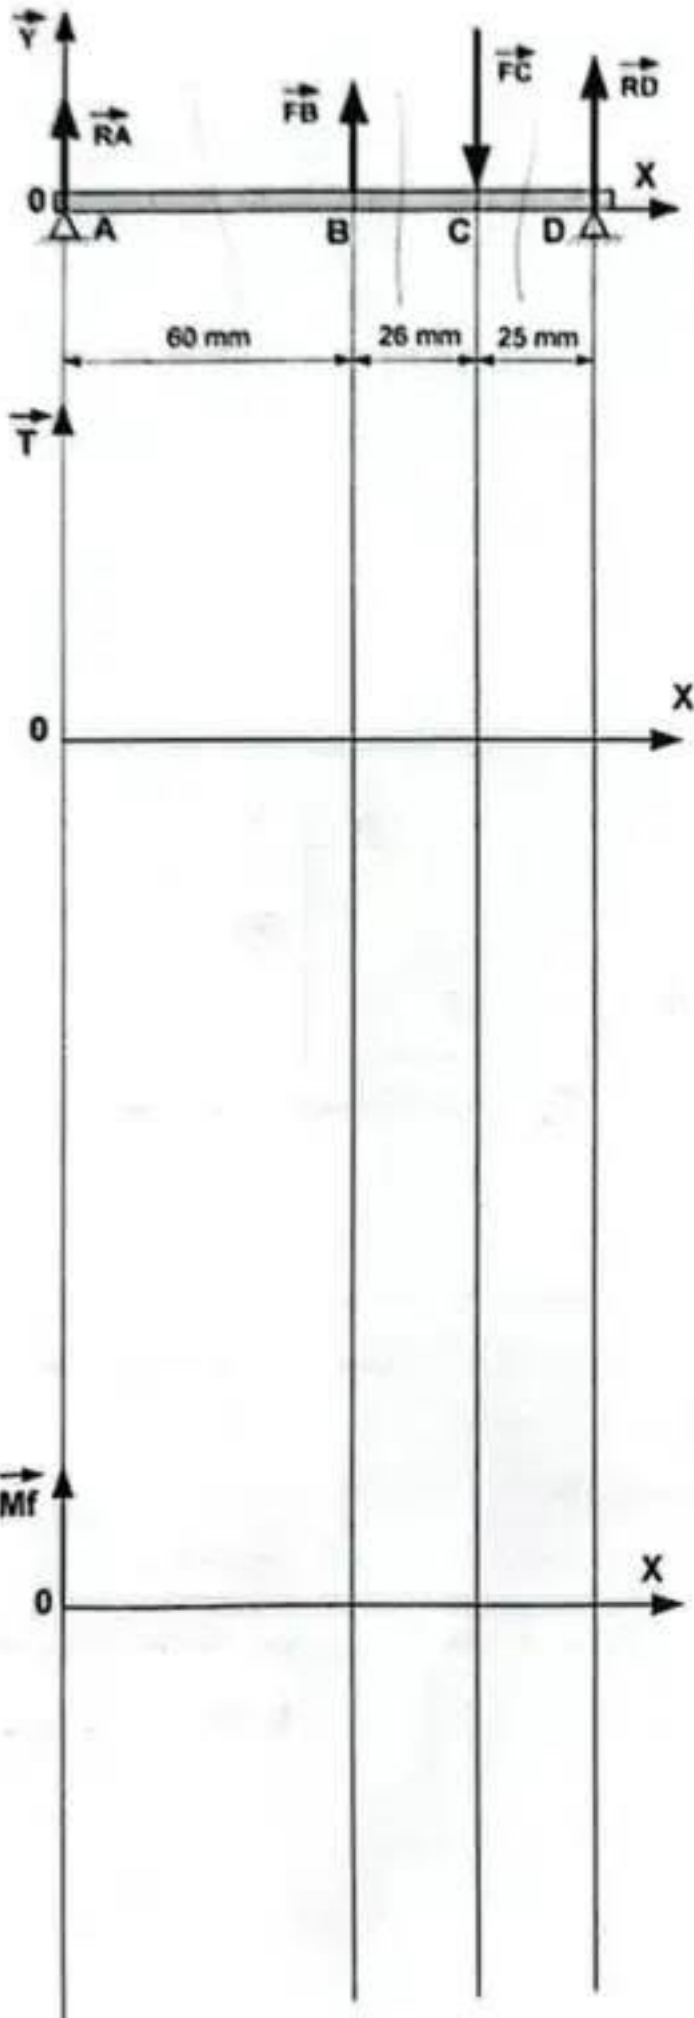

10- دراسة مقاومة المواد:

نفرض أن العمود (6) عبارة عن عارضة تعمل تحت تأثير الانحناء المستوي البسيط الناتج عن الجهود التالية:

$$R_A = 165,5 \text{ N} \quad F_B = 130 \text{ N}$$

$$F_C = 1000 \text{ N} \quad R_D = 704,5 \text{ N}$$

1.10- احسب الجهود القاطعة:

$$T = R_A$$

$$T = R_A + F_B$$

$$T = R_A + F_B - F_C$$

2.10- احسب عزوم الانحناء:

$$0 \leq x \leq 60$$


$$M_f = -R_A x \quad \begin{cases} x=0 \\ x=60 \end{cases}$$

$$60 \leq x \leq 85$$

$$M_f = -R_A x - F_B (x - 60) \quad \begin{cases} x=60 \\ x=85 \end{cases}$$


ب - التحليل البنيوي:

• الدراسة التصميمية الجزئية:

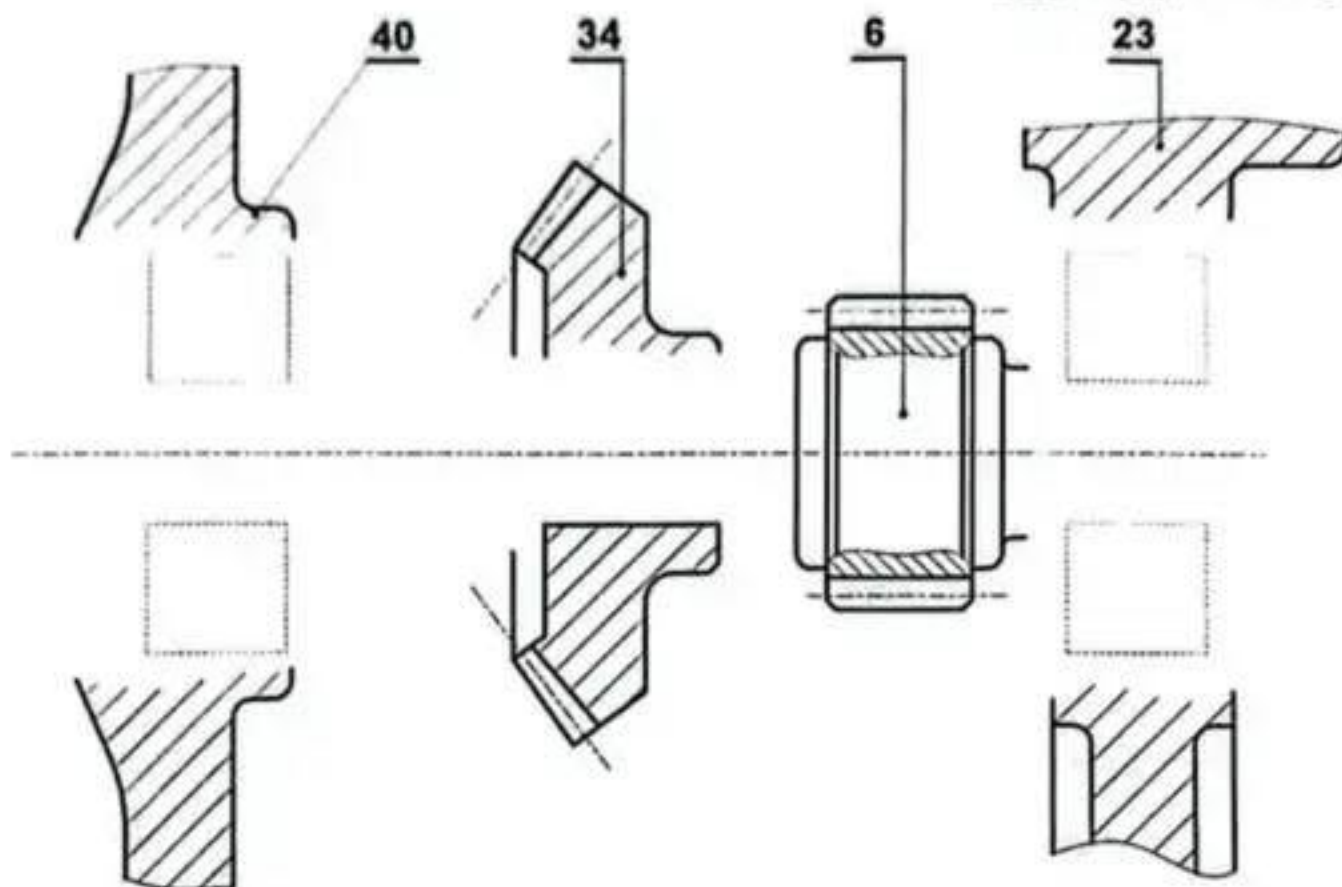

سلم 1:1

• الدراسة التعريفية الجزئية:

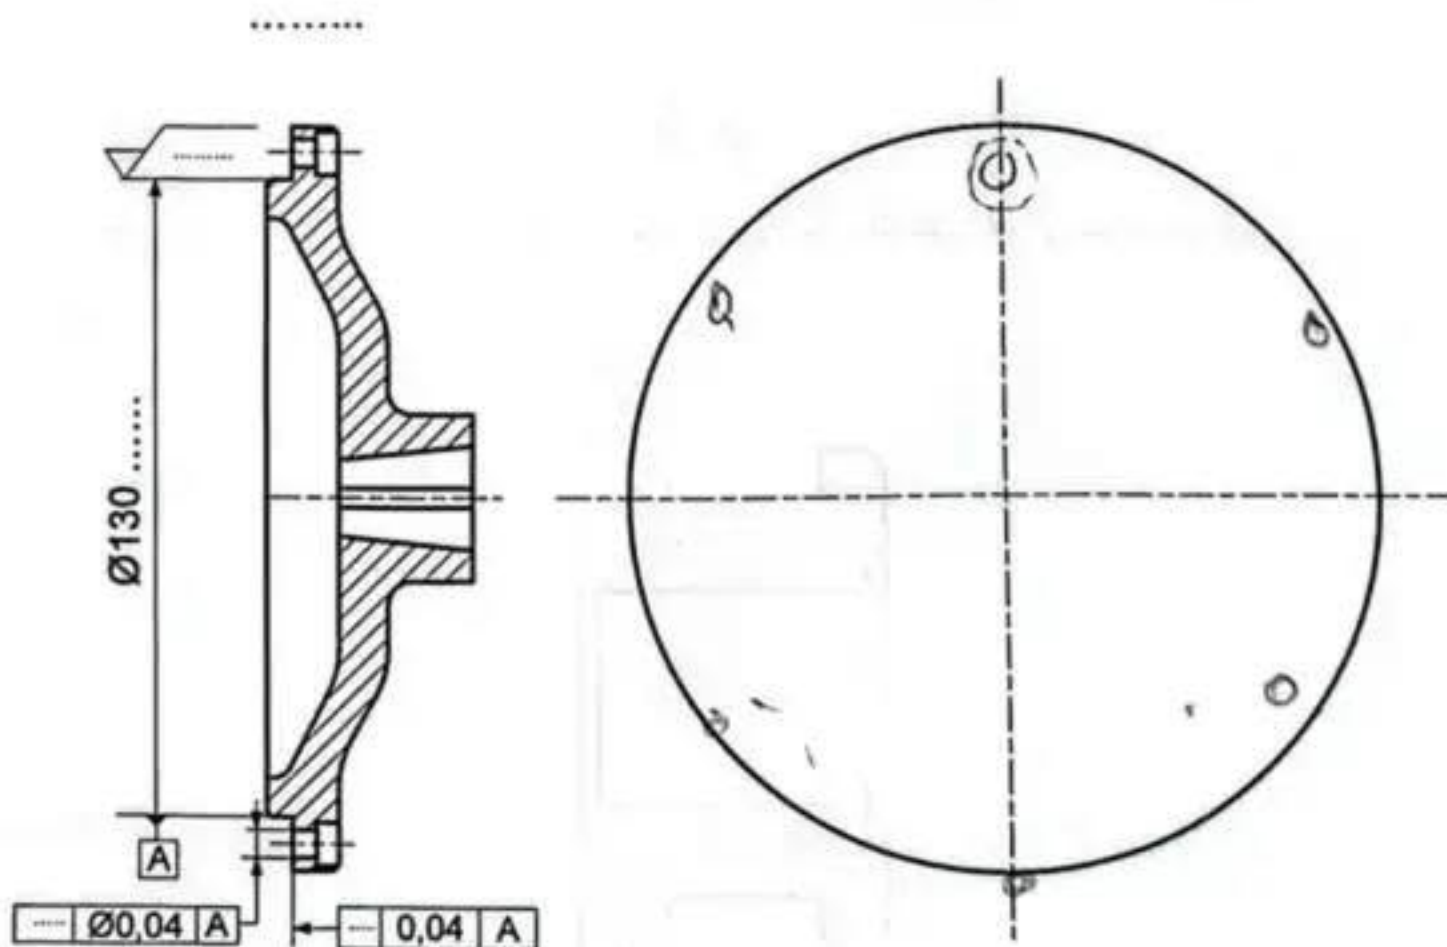


سلم 1:2


2.4 دراسة تحضير المشروع:

أ-تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع:

نريد دراسة وسائل وطرق الصنع اللازمة من حيث الآلات، أدوات القطع والمراقبة لإنجاز العلبة (4) بسلسلة متوسطة في ورشة للصناعة الميكانيكية مجهزة بالآلات عادية، نصف أوتوماتيكية، أوتوماتيكية وذات تحكم عددي.

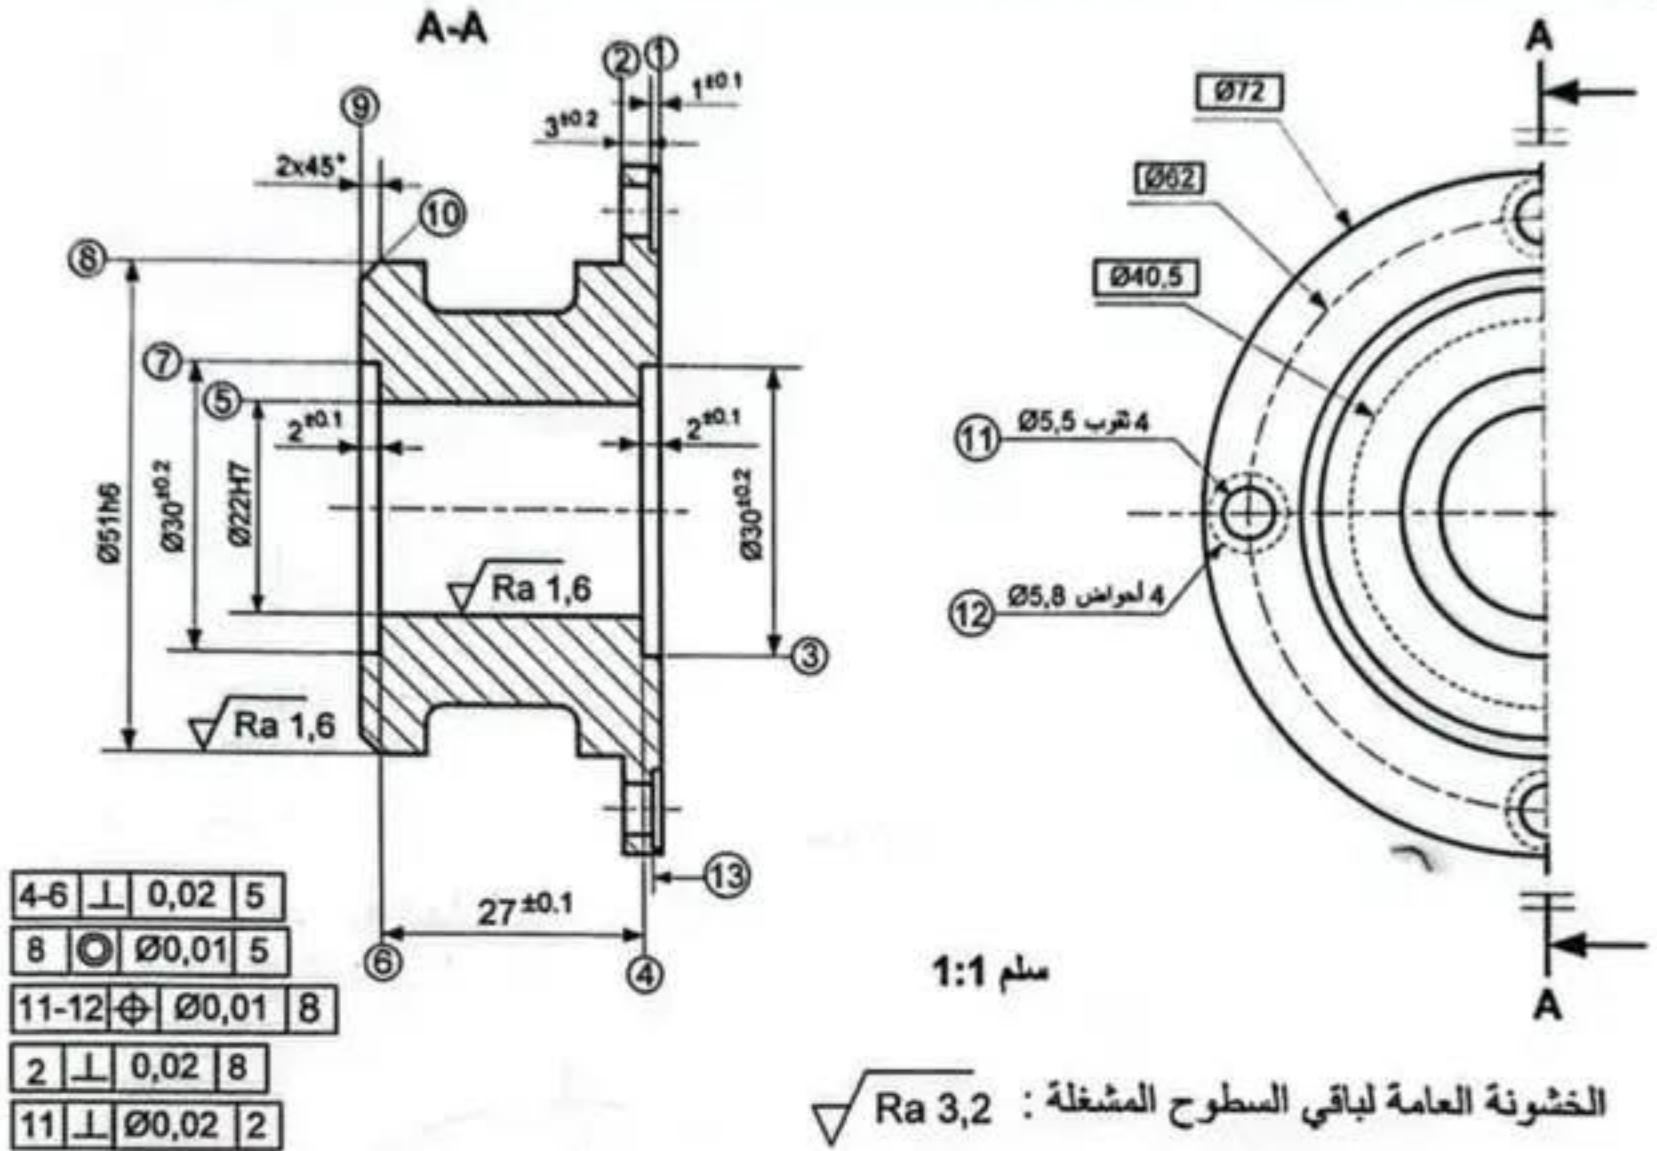

1-تم الحصول على خام العلبة (4) عن طريق القولبة بالرمل، مثل الشكل الأولي للخام إذا كان السمك الإضافي للتشغيل 2mm.

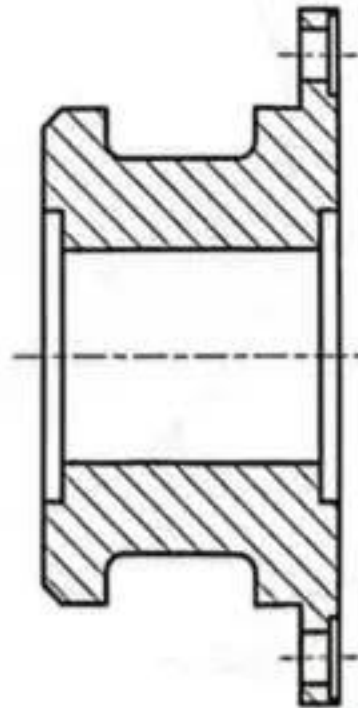

2- أتمم الجدول الخاص بعمليات تشغيل المسطوح التالية:

المسطوح	اسم العملية	اسم ورقم أداة القطع
1		
10		
4-3		
8-2		
13-12-11		


3- تتم تصنيع العلبة (4) حسب التجميعات التالية:

{(10)، (9)، (8)، (7)، (6)، (2)}، {(5)، (4)، (3)، (1)}، {(13)، (12)، (11)}

أتمم المسير المنطقي للصنع.

المرحلة	العمليات (المسطوح المشغلة)	المنصب
100	مراقبة الخام	ورشة المراقبة
200		
300		
400		
500	مراقبة نهائية	ورشة المراقبة

4- أتمم رسم المرحلة الخاص بتشغيل المسطوح {(2)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)} مبينا ما يلي:

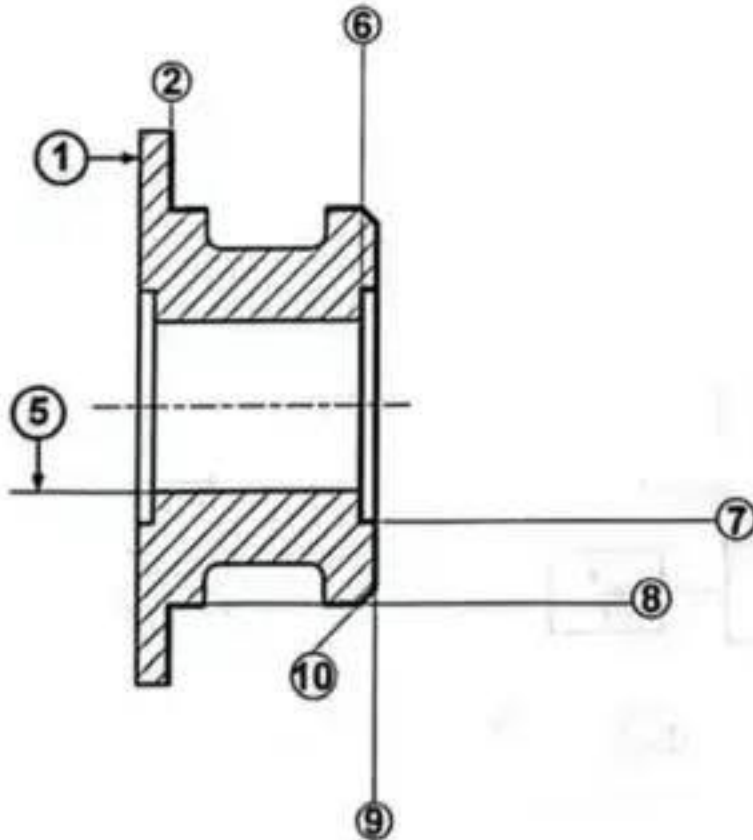

-الوضعية السكونية (الإيزومترية).

-أبعاد الصنع (بدون قيم) والمواصفات الهندسية.

-حالة الأسطح.

-أدوات القطع.


-حركات القطع والتغذية.

5- احسب سرعة الدوران (N) وسرعة التغذية (V_f) لتشغيل السطح (8) علما أن سرعة القطع $V_c = 24m/mn$

والتغذية $f = 0,1mm/tr$.

ب-تكنولوجيا الأنظمة الآلية:

أ- أتم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات GRAFCET مستوى (2) للنظام الآلي حسب وصف سيره على الصفحة (1 من 24).




ب- ماهي الشروط اللازمة لتنشيط المرحلة (1) حسب


المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات
GRAFCET المقابل؟

.....


ج- متى تكون المرحلة (1) نشطة من بين الحالات التالية:



الحالة : (3)



الحالة : (2)



الحالة : (1)

الحالة الصحيحة:

.....

الموضوع الثاني: نظام آلي لتجميع جلبات المدحرجات

يحتوي الموضوع على ملفين:

- I. ملف تقني: الصفحات {24\13, 24\14, 24\15, 24\16, 24\17, 24\18}.
- II. ملف الأجوبة: الصفحات {24\19, 24\20, 24\21, 24\22, 24\23, 24\24}.

ملاحظة: - لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.
- يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته {24\19, 24\20, 24\21, 24\22, 24\23, 24\24} ولو كانت فارغة.

I. الملف التقني

1- تقديم عام للنظام: تُجمع عناصر المدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري وفق مراحل متسلسلة عبر مجموعة مناصب ممثلة في المخطط الآتي:




2- تقديم النظام:

يهدف النظام الممثل في الشكل (1) الصفحة (14 من 24) إلى تجميع جلبتي المدحرجة (الداخلية والخارجية)، حيث تتم هذه العملية كالآتي:


- الضغط على زر انطلاق الدورة (m) والكشف عن حضور الجلبتين الداخلية والخارجية بالملتقطين (p₁) و (p₂) على الترتيب يؤدي إلى خروج ساقَي الدافعتين (A) و (B) لتحويل الجلبتين إلى وضعية التجميع.
- الضغط على الملتقطين (a₁) و (b₁) يؤدي إلى دخول ساقَي الدافعتين (A) و (B).
- الضغط على الملتقطين (a₀) و (b₀) يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (C) لوضع الجلبة الداخلية داخل الجلبة الخارجية وعلى نفس المستوى.
- الضغط على الملتقط (c₁) يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (D) لتحويل المجموعة نحو البساط المتحرك الذي بدوره ينقلها إلى المنصب الموالي (وضع وتوزيع الكريات).
- الضغط على الملتقط (d₁) يؤدي إلى دخول ساقَي الدافعتين (C) و (D) حتى الضغط على الملتقطين (c₀) و (d₀).
- تتكرر الدورة شرط أن يكونا الملتقطان (p₁ و p₂) مضغوطين (وجود الجلبات في المخزنين).

ملاحظة:

- الدافعات (A)، (B)، (C) و (D) مزدوجة المفعول مغذات بموزعات هوائية 5/2 ثنائية الاستقرار.
- (m): موزع هوائي NF 3/2 أحادي الاستقرار يتحكم ميكانيكي حافظ للوضعية.
- الملتقطات (p₁, p₂, a₀, a₁, b₀, b₁, c₀, c₁, d₀, d₁) موزعات هوائية NF 3/2، أحادية الاستقرار.

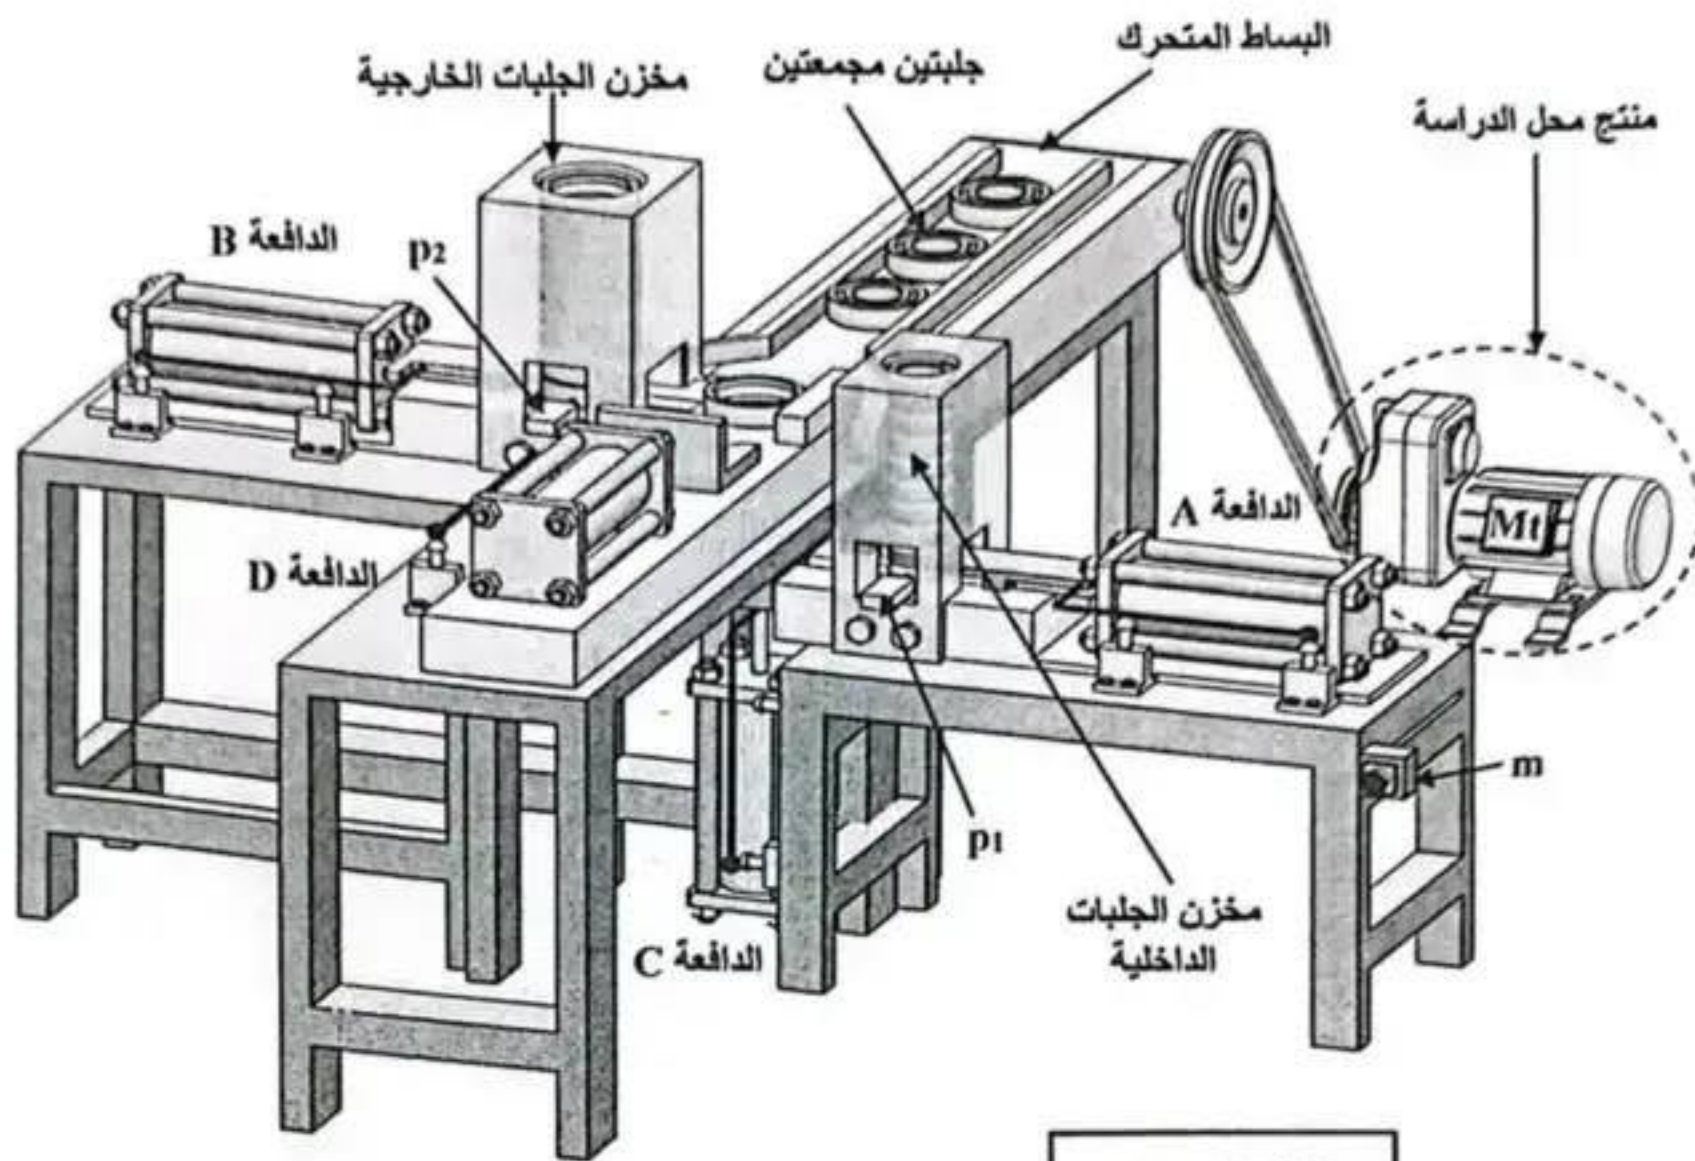

الشكل (1)

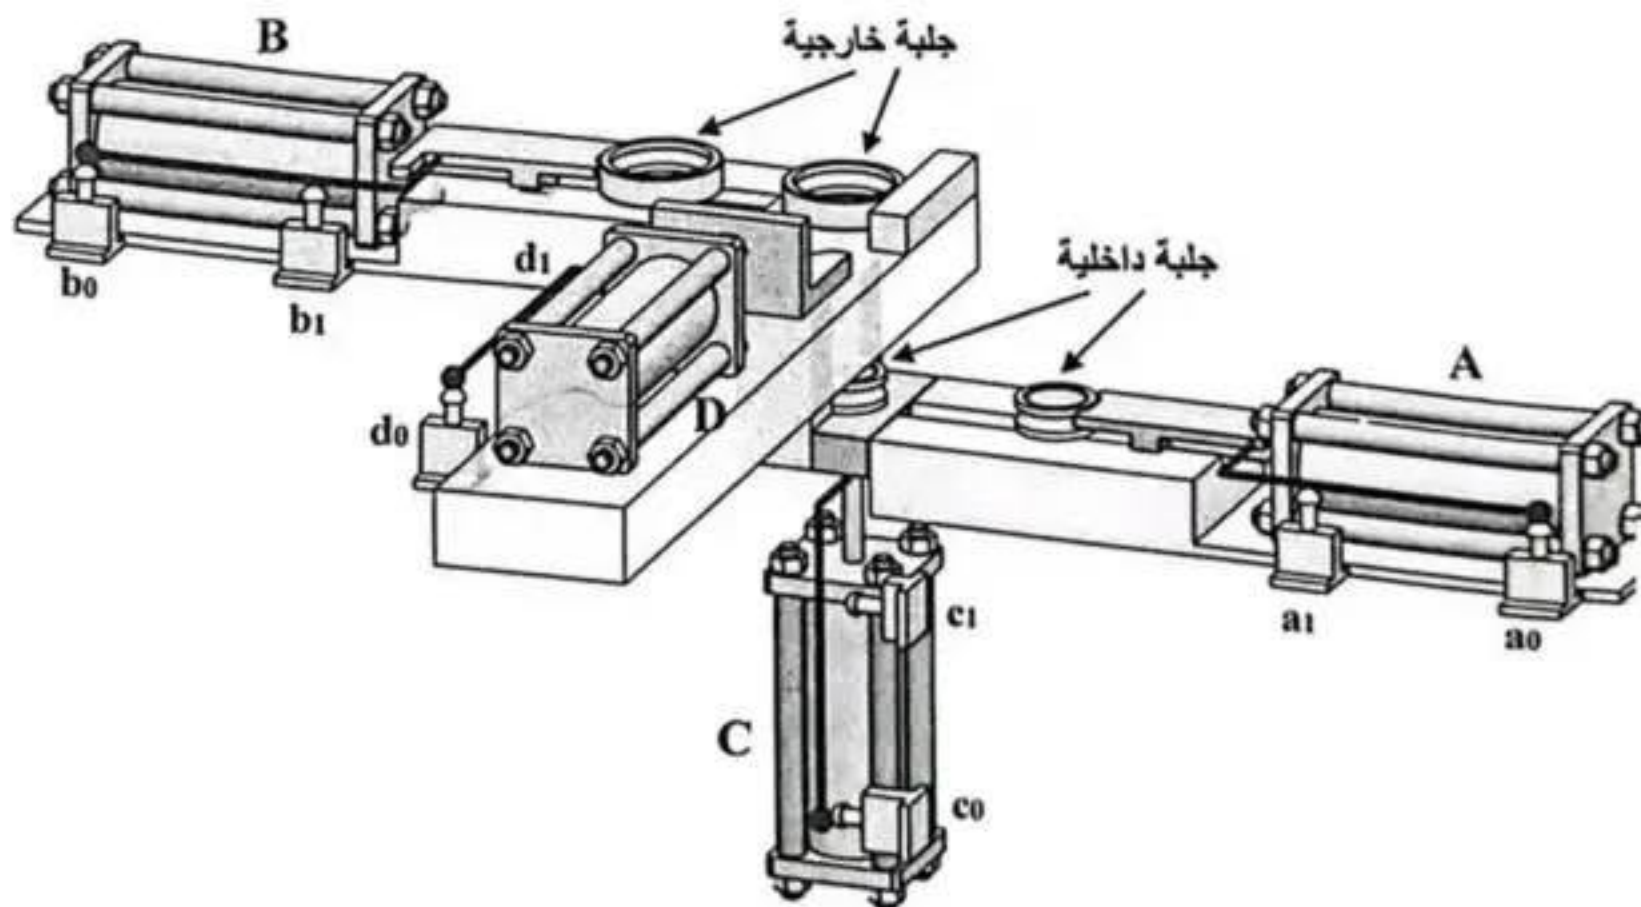

3-منتج محل الدراسة:

نفترح دراسة المحرك - المخفض الممثل بالرسم التجميعي على الصفحة (16 من 24)، المستعمل لتحريك البساط. تُنقل الحركة الدورانية من العمود المحرك (1) إلى البكرة (19) بواسطة مجموعة متسلسلة أسطوانية ذات أسنان قائمة $\{(6)-(31)\}$ و $\{(7)-(24)\}$ وحامل التاج (23).

4-المعطيات التقنية:

- المحرك الكهربائي (Mt): - استطاعة المحرك: $P_m=1,2 \text{ kw}$ ، -سرعة الدوران: $N_m=1000 \text{ tr/min}$.
- مخفض السرعة: - $Z_6=42 \text{ dents}$; $Z_{31}=14 \text{ dents}$; $m_6=m_{31}=1,5 \text{ mm}$;
- $r_{7-24}=\frac{1}{4}$; $Z_7=14 \text{ dents}$; $da_7=32 \text{ mm}$

5-العمل المطلوب:

1.5-دراسة تصميم المشروع: (13 نقطة).

- أ-تحليل وظيفي وتكنولوجي: أجب مباشرة على الصفحتين (19 من 24) و (20 من 24).
- ب-تحليل بنيوي:

*دراسة تصميمية جزئية: أجب مباشرة على الصفحة (21 من 24).

- نظرا للتآكل السريع للوسادتين (17) و (28) المستعملة في التوجيه الدوراني للعمود (18) والتدخلات المتكررة لتغييرهما وتشوه المرزّة الأسطوانية (21)، أتمم الدراسة التصميمية الجزئية بدراسة التغييرات التالية:
- تعويض الوسادتين (17) و (28) بمدحرجتين ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري.
- تحقيق وصلة اندماجية قابلة للفك بين حامل التاج (23) وعمود الخروج (18).
- إتمام الوصلة الاندماجية القابلة للفك بين البكرة (19) وعمود الخروج (18) ببرغي ذو رأس سداسي M5x16 وحلقة كبح قروفر (GROWER) WL5 وحلقة مسطحة.

- ضمان كتامة المخفض على عمود الخروج (18).


- تسجيل الأبعاد السماحية على مستوى حوامل المدحرجات وفاصل الكتامة.

*دراسة تعريفية جزئية: مستعينا بالرسم التجميعي الصفحة (16 من 24)، أتمم الرسم التعريفي الجزئي للبكرة (19) مباشرة على الصفحة (21 من 24) بما يلي:

- نصف مسقط جانبي أيسر. - مقطع B-B.
- تسجيل سماحات الأبعاد الوظيفية، السماحات الهندسية وحالة السطح (قيم الخشونة) المشار إليها في الرسم.

2.5-دراسة تحضير المشروع: (7 نقاط).

- أ-تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع: أجب مباشرة على الصفحتين (22 من 24) و (23 من 24).
- ب-تكنولوجيا الأنظمة الآلية: أجب مباشرة على الصفحة (24 من 24).

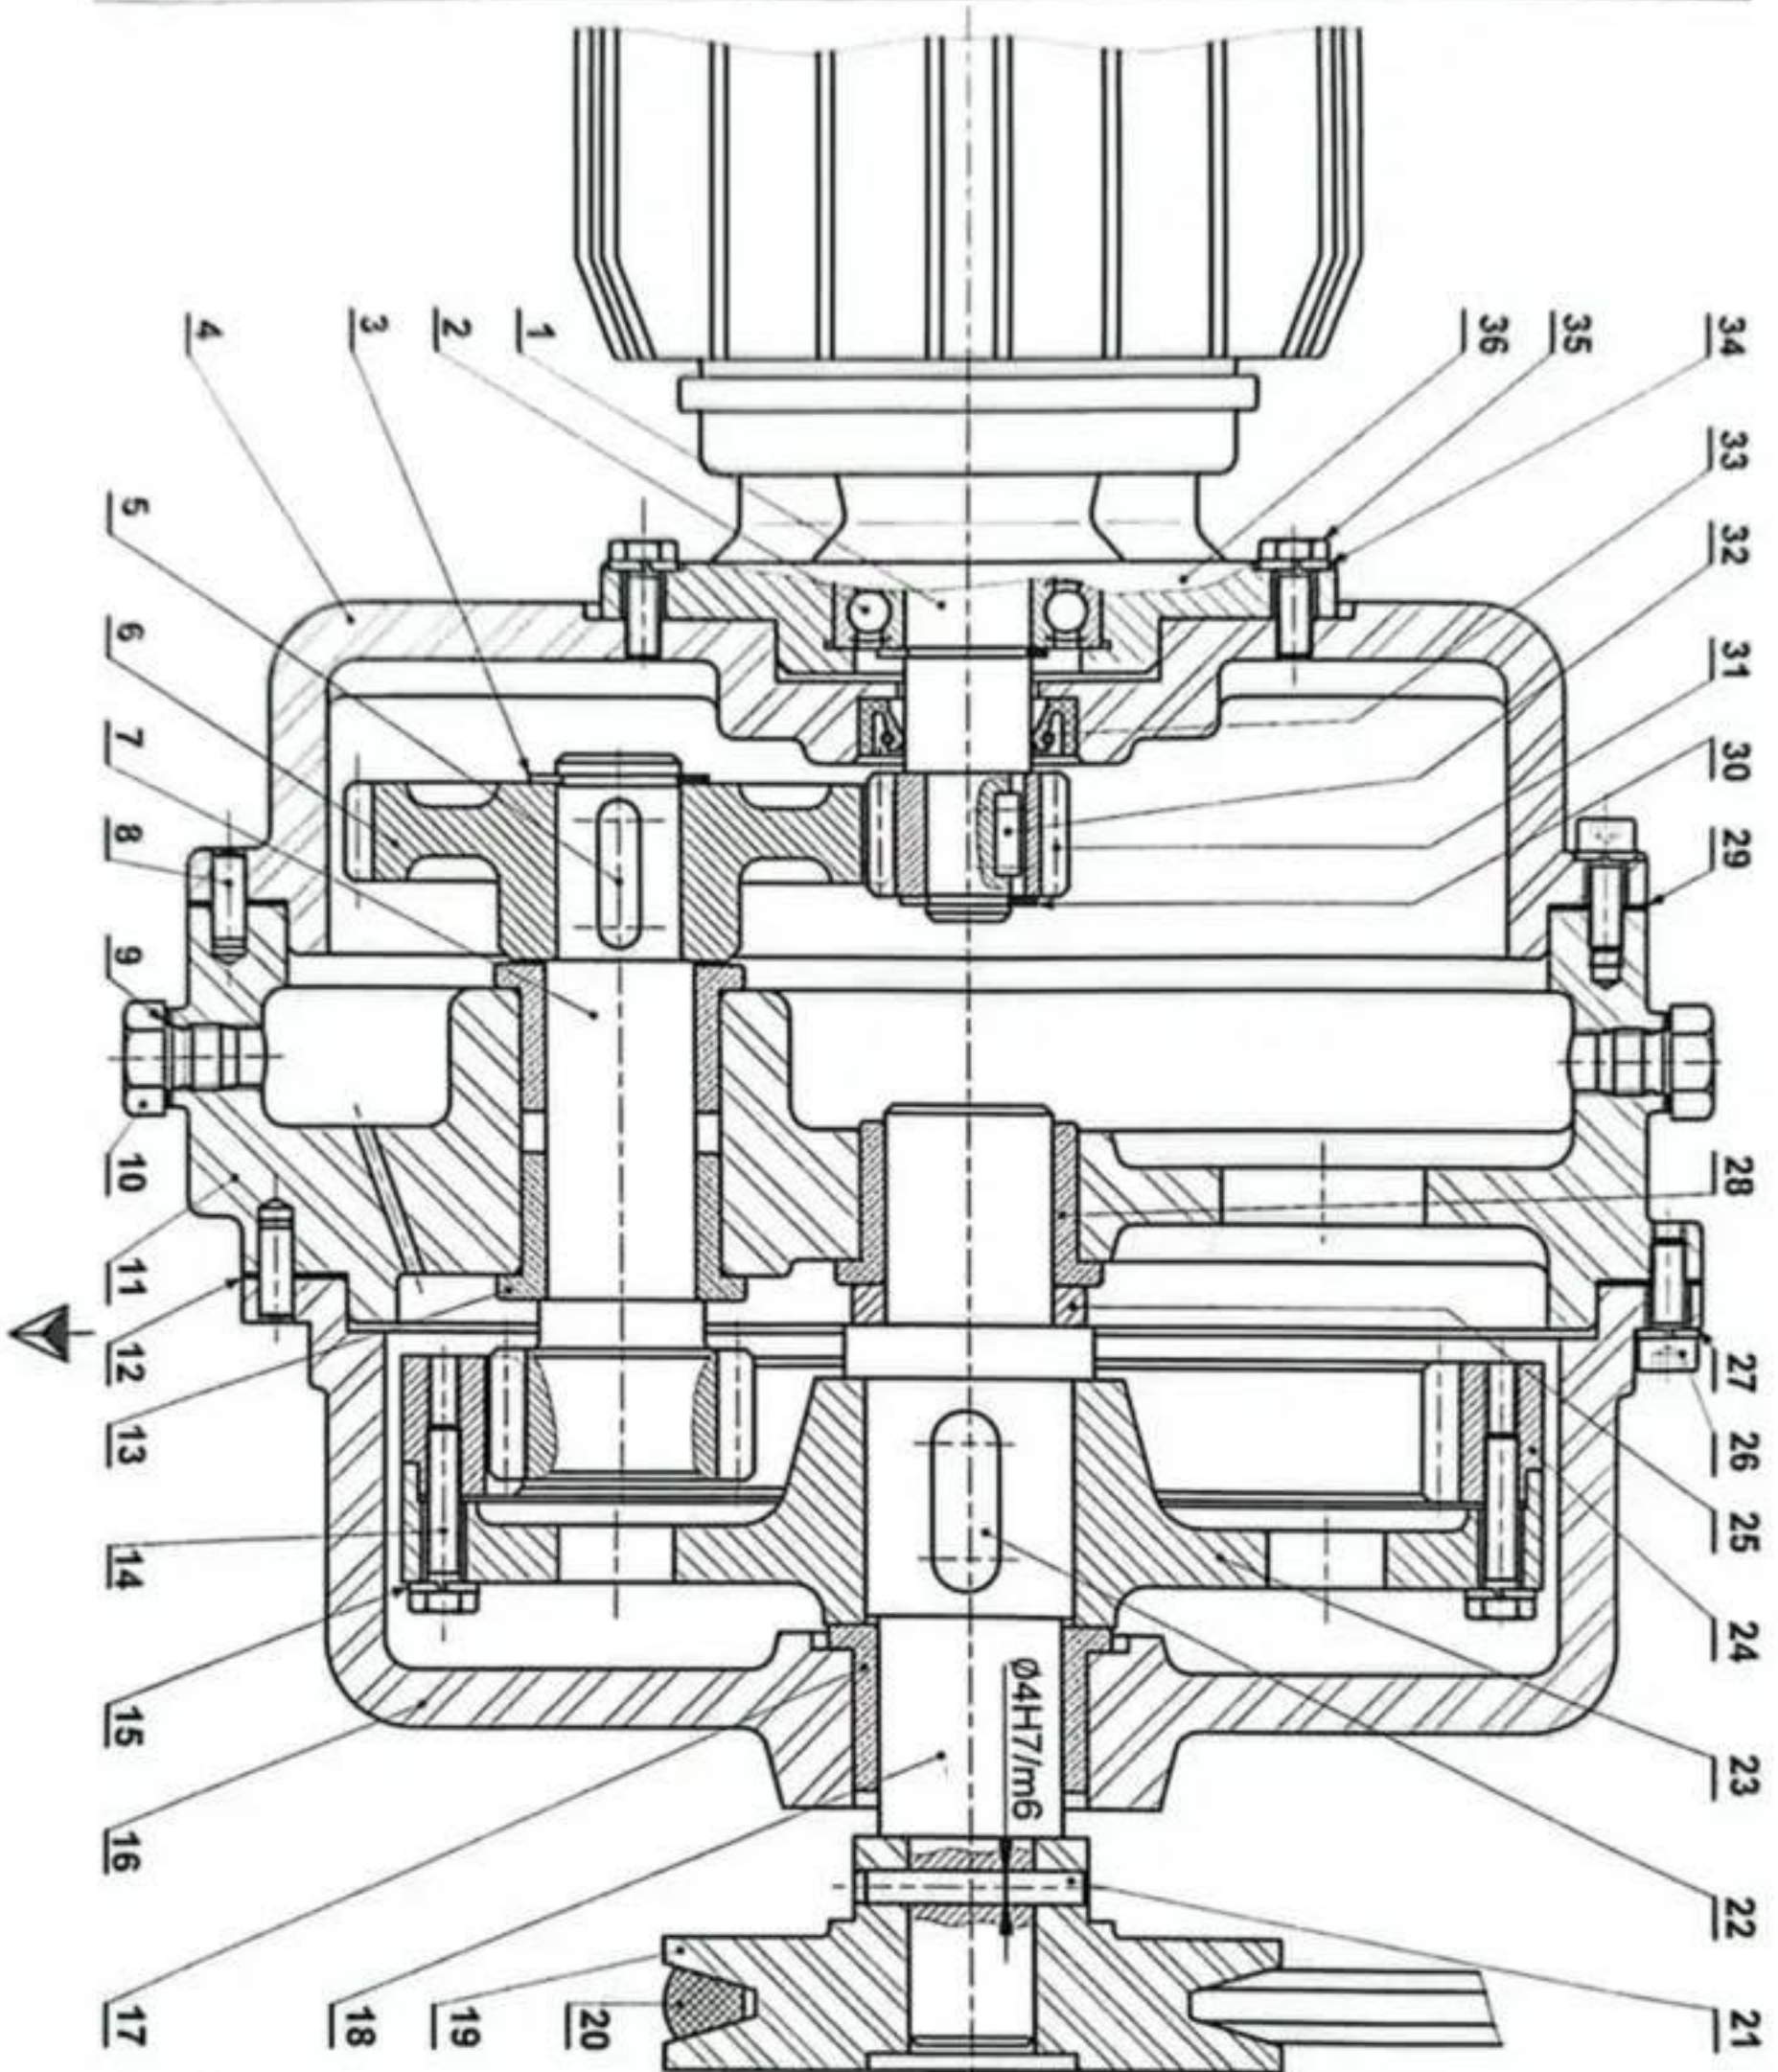


المقياس 9:10

محرك - مخفض

الرقم	العدد	التعريفات	المادة	ملاحظات
1	1	عمود محرك	C35	
2	1	مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري		تجارة
3	2	حلقة مرنة للأعمدة 15x1	C 60	NF E 22 - 163
4	1	هيكل يساري	Al Si 13	
5	1	خابور متوازي A, 5x5x18	C 35	NF E 22 - 177
6	1	عجلة أسطوانية ذات أسنان قائمة	35 Cr Mo 6	
7	1	عمود مسنن وسيط	35 Cr Mo 4	
8	2	مرزعة أسطوانية: ISO 8734 - 4x12 - A		تجارة
9	2	فاصل كتامة سكونية		تجارة
10	2	برغي ذو رأس سداسي M8 x 7		تجارة
11	1	هيكل وسيطي	Al Si 13	
12	1	فاصل كتامة مسطح وسندات ضبط		تجارة
13	2	وسادة بكتف C18 x 30 x 18	Cu Sn 9 P	ISO 2795
14	...	برغي ذو رأس سداسي ISO 4014 - M4 x 20		NF EN ISO 4014
15	...	حلقة قروفيير - WL4		NF E 25-517
16	1	هيكل يميني	Al Si 13	
17	1	وسادة بكتف C22 x 34 x 20	Cu Sn 9 P	ISO 2795
18	1	عمود الخروج	C 35	
19	1	بكرة ذات عنق شبه منحرف ISO 4183	Al Si 13	NF ISO 4183
20	1	سير شبه منحرف		NF ISO 4184
21	1	مرزعة أسطوانية: ISO 8734 - 4x28 - A		تجارة
22	1	خابور متوازي A, 8x7x22	C 35	NF E 22 - 177
23	1	حامل التاج	C 35	
24	1	تاج مسنن (عجلة مسننة داخليا)	35 Cr Mo 4	
25	1	لجاف	S 235	
26	10	برغي ذو رأس أسطواني بتجويف سداسي ISO 4762 M4x12		NF EN ISO 4762
27	10	حلقة قروفيير - WZ4		NF E 25 -516
28	1	وسادة بكتف C20 x 32 x 20	Cu Sn 9 P	ISO 2795
29	1	فاصل كتامة مسطح		تجارة
30	1	حلقة مرنة للأعمدة 10 x 1	C 60	تجارة
31	1	ترس أسطواني ذو أسنان قائمة	35 Cr Mo 4	NF E 22 -163
32	1	خابور متوازي A, 3x3x10	C 35	
33	1	فاصل كتامة ذو شفة واحدة، طراز A, 15 x 26 x 7		NF E 22 - 177
34	6	حلقة قروفيير - WL4		NF E 22 -163
35	6	برغي ذو رأس سداسي ISO 4017 M4x12		NF E 25 -517
36	1	غطاء المحرك		NF EN ISO 4017


ملف الموارد

خابور متوازي شكل NF E 22 -177 (A)

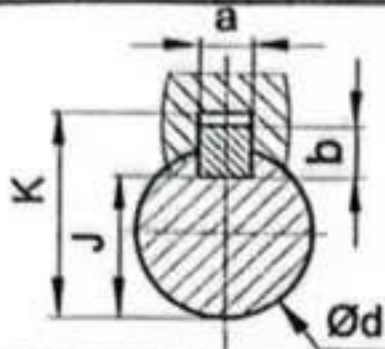


d	a	b	j	k
من 12 الى $17 \geq$	5	5	d-3	d+2,3
من 17 الى $22 \geq$	6	6	d-3,5	d+2,8
من 22 الى $30 \geq$	8	7	d-4	d+3,3

حلقة مرنة للأعمدة NF E 22 -163

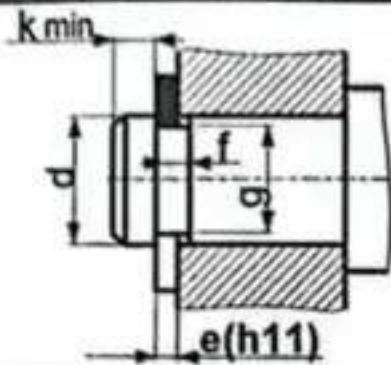


d	e	c	f	g	k
17	1	25,6	1,1	16,2	1,2
20	1,2	29	1,3	19	1,5
25	1,2	34,8	1,3	23,9	1,65

حلقة مرنة للأجواف NF E 22 -165

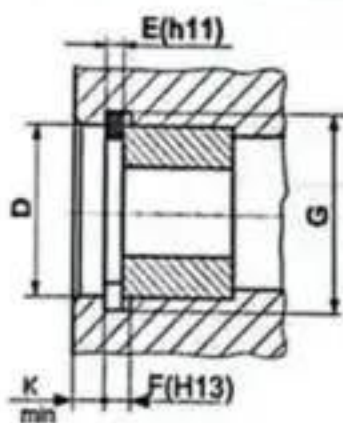


D	E	C	F	G
40	1,75	27,4	1,85	42,5
45	1,75	31,6	1,85	47,5
50	2	36	2,15	53

برغي ذو رأس سداسي NF EN ISO

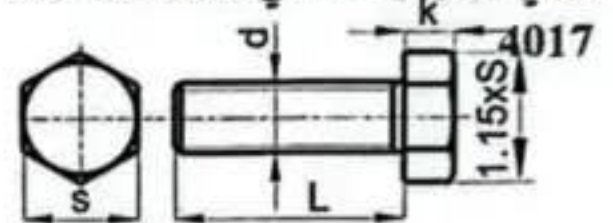


d	pas	s	k	l
M5	0,8	8	3,5	16

حلقة كبح NF E 25-517 GROWER

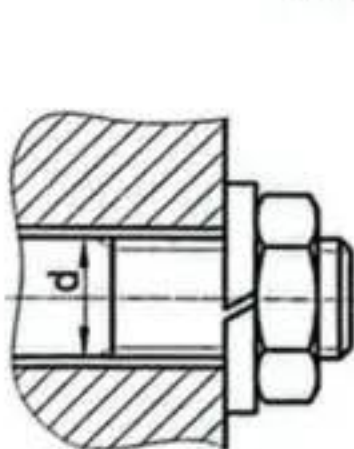


d	b	e
5	10,3	1,5

فاصل كتامة ذو شفتين نوع AS

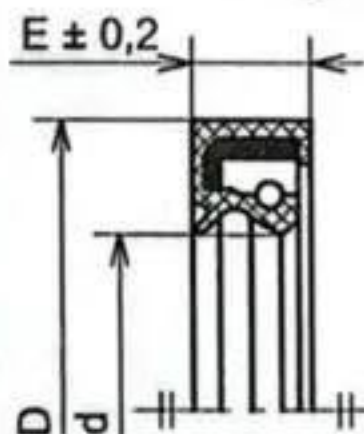

d	D	E
20	30	7
	32	
	35	

أدوات القطع




اختبار في مادة: التكنولوجيا (الهندسة الميكانيكية). الشعبة: تقني رياضي. بكالوريا 2026

II. ملف الأجوبة:

1.5-دراسة تصميم المشروع:

4-التحديد الوظيفي للأبعاد:


1.4-أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة ببعد الشرط JA.

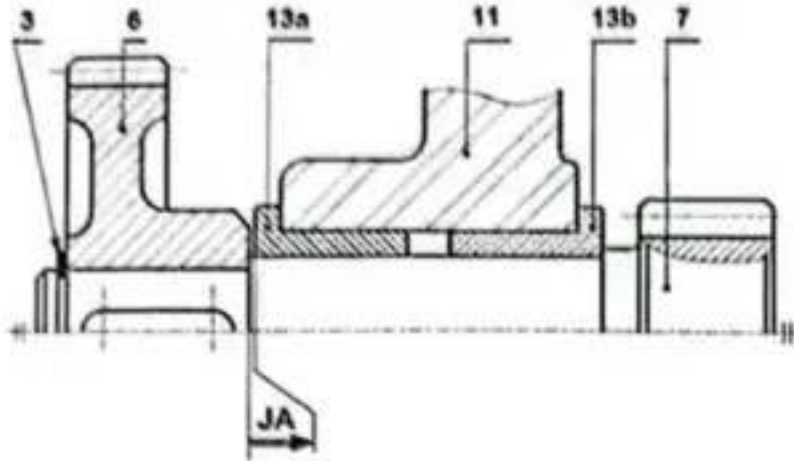

2.4-من سلسلة الأبعاد الخاصة ببعد الشرط JB.


احسب البعد المجهول B₅.

$$JB = 0.3^{+0.23}_0, B_7 = 12^{+0.1}_0, B_6 = 17.3^{+0.1}_0$$

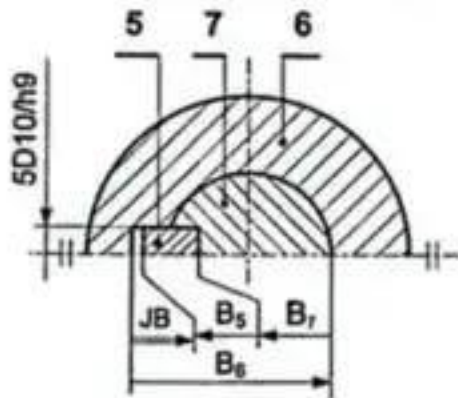

أ-تحليل وظيفي وتكنولوجي:

1-أتمم مخطط الوظيفة الاجمالية للنظام الآلي.

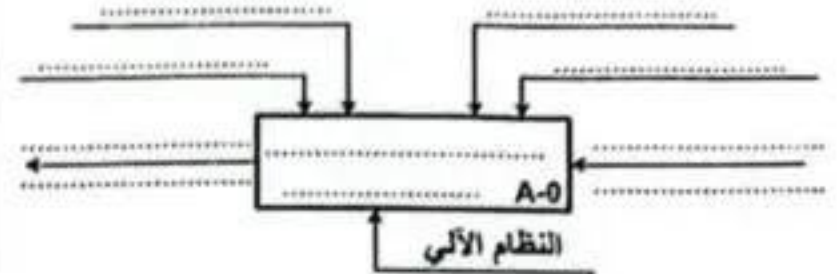

2-مستعينا بالرسم التجميعي الصفحة (16 من 24)،


أتمم مخطط الوظائف التقنية (FAST) الجزئي الخاص

بالوظيفة التقنية (FT) التي تمثل نقل الحركة الدورانية

من العمود المحرك (1) إلى البكرة (19).

الحلول التكنولوجية	الوظائف التقنية	FT
	FT ₁ : نقل الحركة الدورانية من العمود (1) إلى العمود (7)	
الوسائدتين (28) و (17)	FT ₂ :	
المرزعة (21)	FT ₃ :	

3-أتمم الرسم التخطيطي الحركي للمخفض.

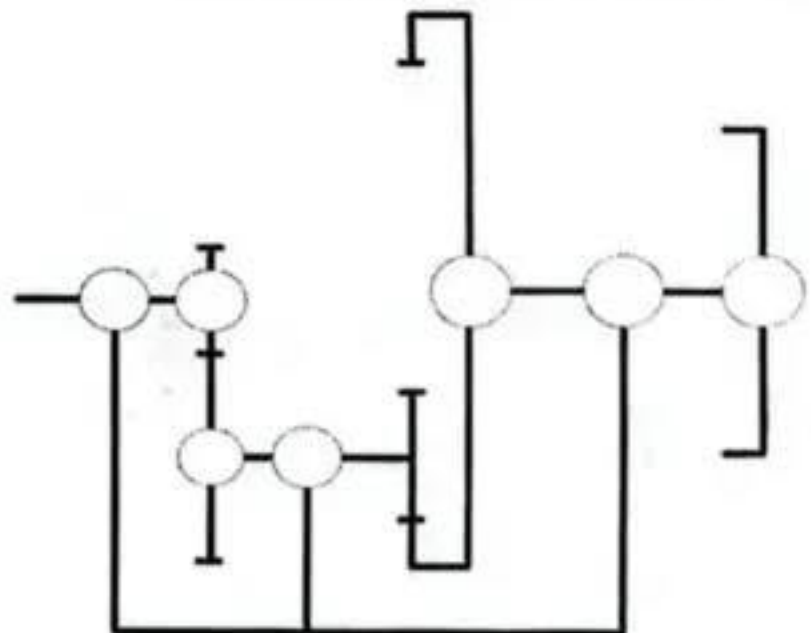

3.4-التوافق بين الخابور (5) والعجلة المسننة (6)

هو 5D10h9

$$5h9 = 5^{+0.078}_{-0.03}, 5D10 = 5^{+0.03}_0$$

أ-احسب الخلوص الأقصى والخلوص الأدنى.

$$J_{maxi} =$$

$$J_{mini} =$$

ب-استنتج نوع هذا التوافق:

5-دراسة عناصر النقل:

1.5-أنم جدول معيزات المتسندات ((7) - (24))

r	a	d _a	d	Z	m	
1		32		14		(7)
$\frac{1}{4}$						(24)

2.5-احسب نسبة النقل الأجمالية (r_g) للمخفض.

$r_g =$

3.5-احسب سرعة دوران البكرة (19).

$N_{19} =$

4.5- ينقل الترس (31) مزدوجة قدرها:

$d_{31} = 21 \text{ mm}$; $C_{31} = 11,46 \text{ N.m}$

أ-احسب الجهد المماسي ($\vec{T}$) المطبق على السن.

$T =$


ب-احسب الجهد النصف القطري ($\vec{R}$) المطبق على السن.

$R =$

ج-احسب الجهد ($\vec{F}$) المطبق على السن.

$F =$

د-مثل على الرسم الموالي ($\vec{T}$)، ($\vec{R}$)، ($\vec{F}$)

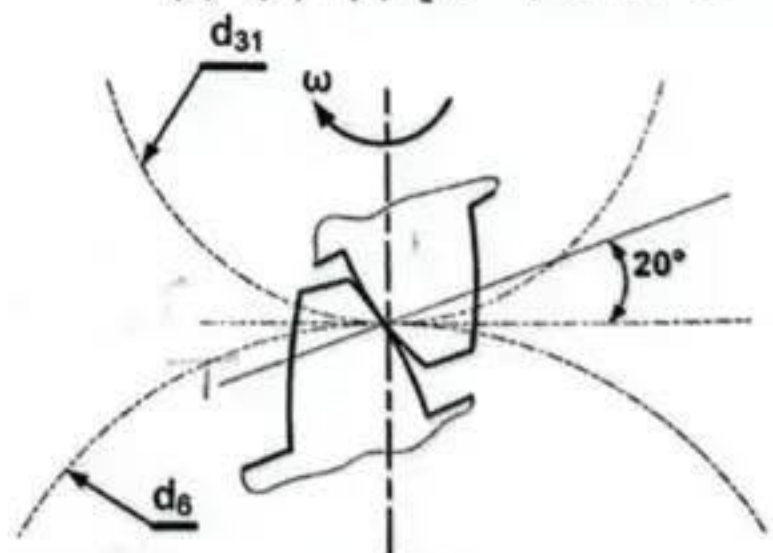

6-دراسة مقاومة المواد:

1.6-نعتبر أن العمود المسمن (7) عارضة أسطوانية مملوءة خاضعة لمزدوجتين متعاكستين، ناتجتين عن فعل العجلة المسمنة (6) من جهة والتاج المسمن (24) من جهة أخرى.

أ-ما هو التأثير الذي يخضع له العمود المسمن (7)؟

ب-احسب القطر الأدنى للعمود علما أن المزدوجة

المطبقة على العمود المسمن (7) هي:

$C_7 = 30 \text{ N.m}$ والمقاومة التطبيقية للانزلاق لمادة العمود تقدر بـ: $R_{pg} = 48 \text{ N/mm}^2$ ، العزم

التربيعي القطبي: $I_0 = \frac{\pi \times d^4}{32}$



2.6-تم تجميع التاج المسمن (24) مع الحامل (23)

بواسطة براغي برؤوس سداسية (14) قطرها:

$d_{14} = 4 \text{ mm}$ موزعة على محيط قطره $\emptyset 127 \text{ mm}$ ،

لنقل مزدوجة قدرها: $C = 140 \text{ N.m}$.

أ-أنكر نوع التأثير الذي تخضع له هذه البراغي.

ب-احسب عدد البراغي اللازم لنقل هذه المزدوجة بكل


أمان. تعطى المقاومة التطبيقية للانزلاق:

$R_{pg} = 30 \text{ N/mm}^2$

ب- تحليل بنيوي:


*دراسة تصميمية جزئية:

المقياس: 1:1

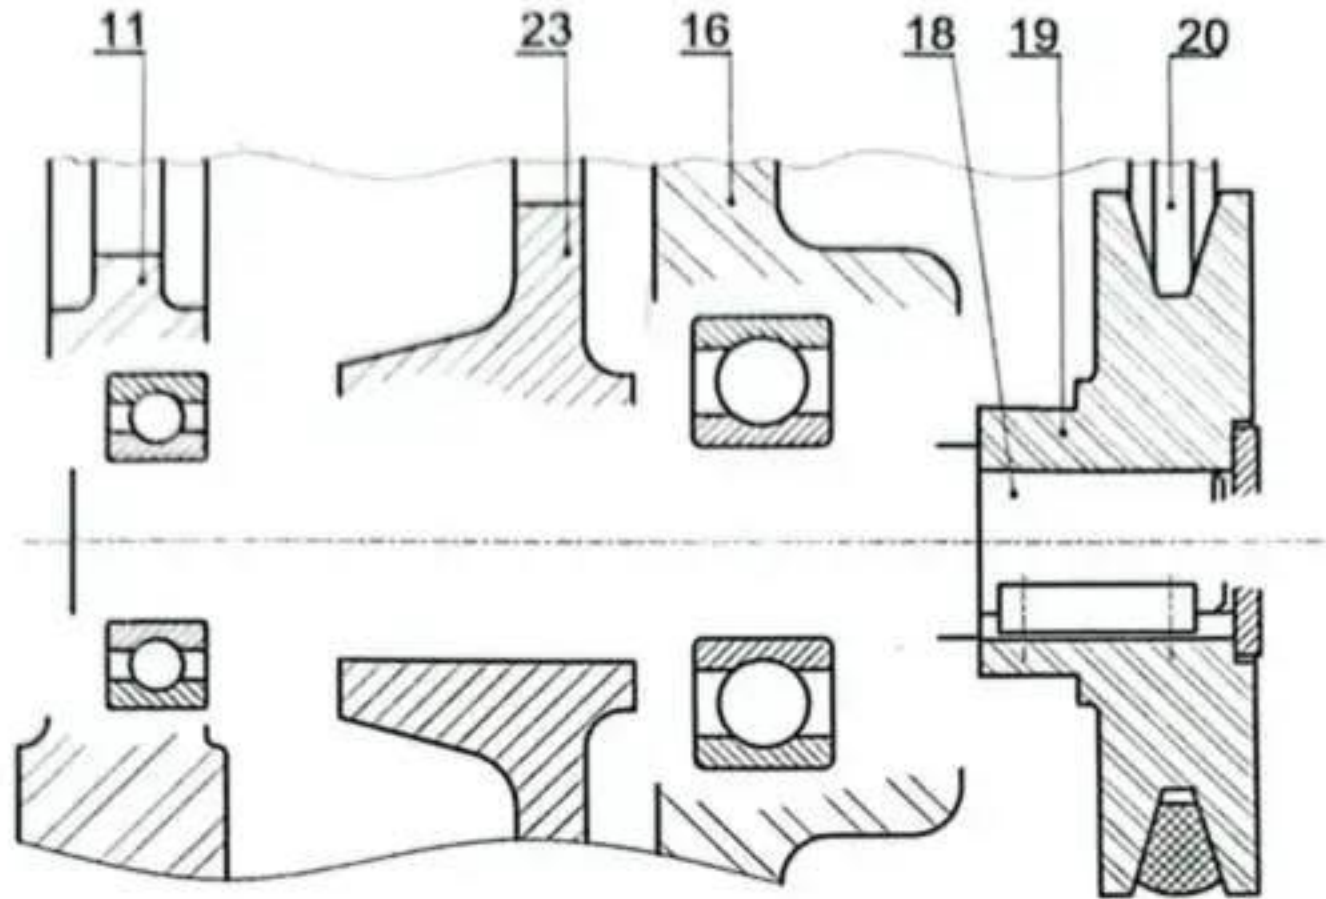

*دراسة تعريفية جزئية:


المقياس: 1:1

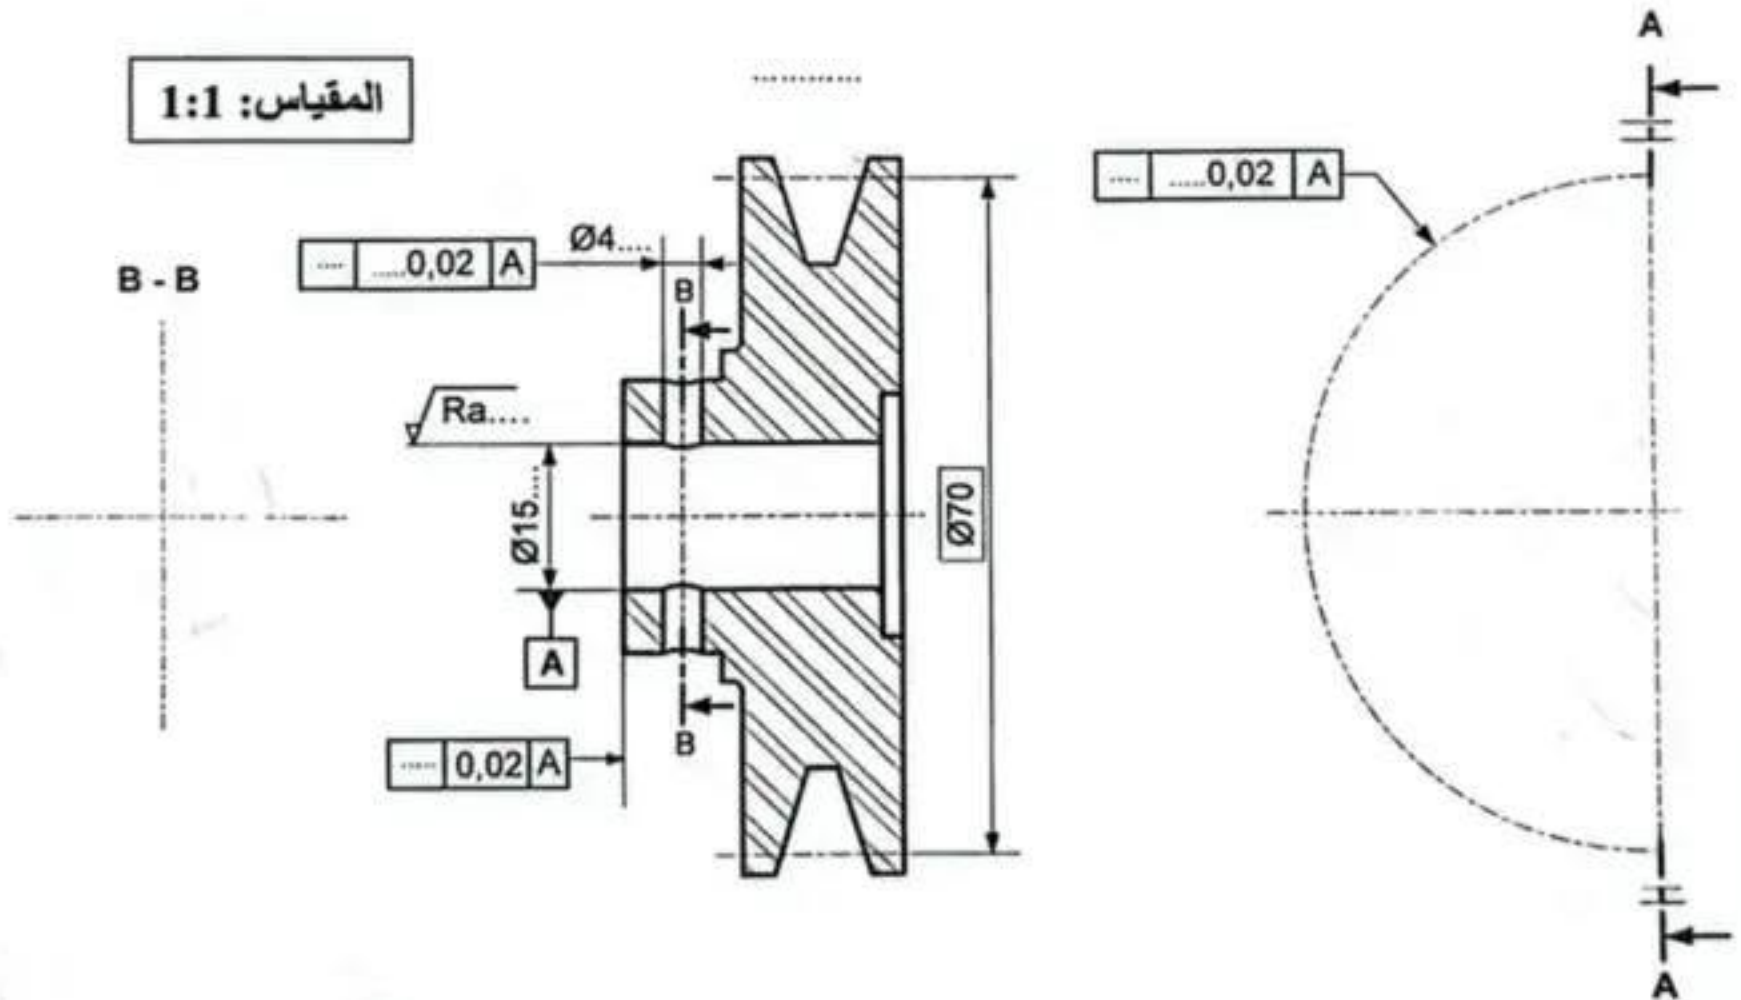

2.5-دراسة تحضير المشروع:

أ-تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع:

نريد دراسة وسائل وطرق الصنع للعجلة المسننة (6) المصنوعة من مادة 35 Cr Mo 6 بهساسة متوسطة.

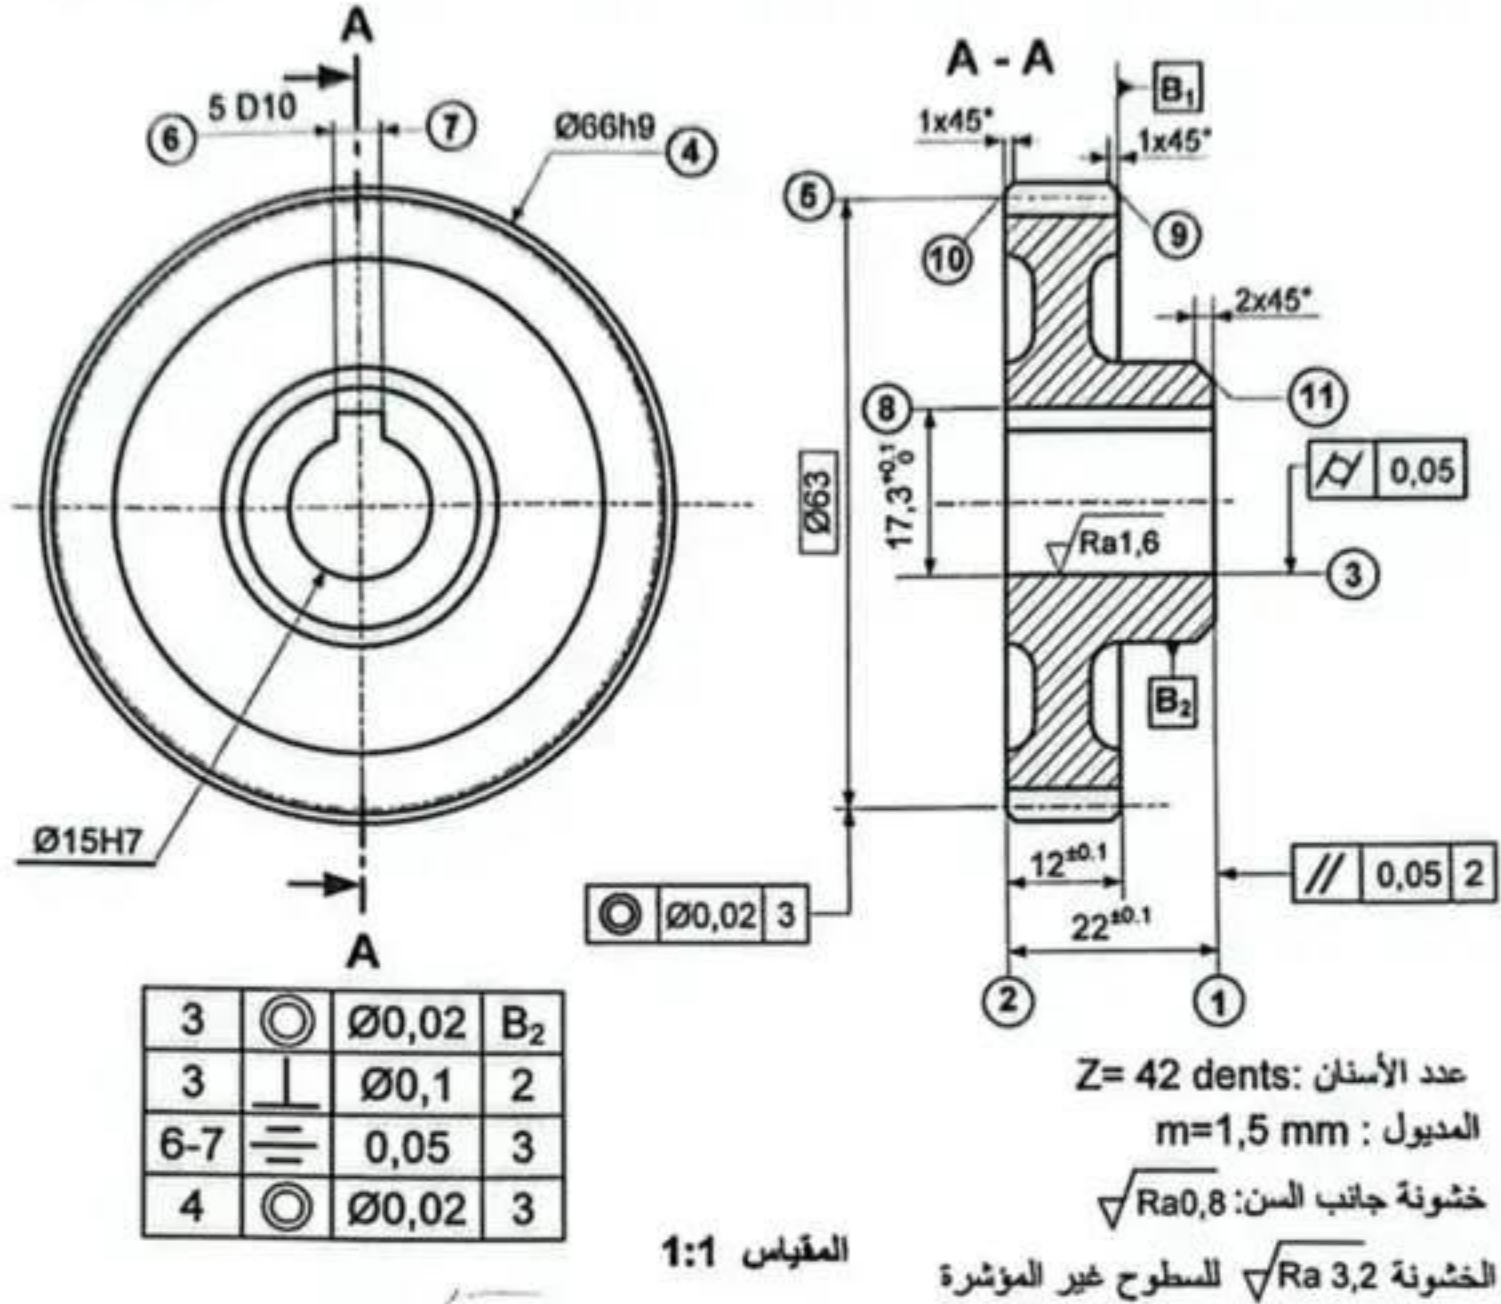

1-سمّ مادة العجلة (6) ثم اشرح تعيينها.

2-ما هو أسلوب الحصول على خام العجلة المسننة (6)

3 - مثل الشكل الأولي لخام العجلة (6) على الرسم المقابل علما أن السمك الإضافي

للتشغيل يقدر بـ: 2 mm ، وأن العجلة مملوءة.

4- أتمم جدول المواصفات الهندسية التالي:

المواصفة	مجال السماح IT	السطح المرجعي	اسم المواصفة	نوع المواصفة
3 $\perp$ $\varnothing 0,1$ 2				وضع
4 $\odot$ $\varnothing 0,02$ 3				توجيه



5 - يتم تصنيع العجلة (6) وفق مراحل حسب التجميعات الآتية:

{{(5)} - {(6),(7),(8)} - {(1),(9),(11)} - {(2),(3),(4),(10)}} -

- أتمم جدول السير المنطقي لصنع العجلة (6).


المرحلة	العمليات (المسطوح المشغلة)	منصب العمل
100	مراقبة الخام	منصب مراقبة
200		
300		
400	(6),(7),(8)	تخليق
500	(5)	نحت الأسنان
600	معالجة حرارية سطحية للأسنان	مخبر المعالجة
700	تصحيح جوانب الأسنان (5)	التصحيح
800		

6- نريد تشغيل المسطحين (2) و (3) من المرحلة الخاصة بالمجموعة {(2),(3),(4),(10)}, أتمم رسم المرحلة بما يلي:

- الوضعية السكونية (الإيزوستاتية). - تحديد وتمثيل أبعاد الصنع.

- تمثيل أدوات القطع. - تمثيل حركات (القطع والتغذية).

- تسجيل السماحات الهندسية وحالة المسطح.

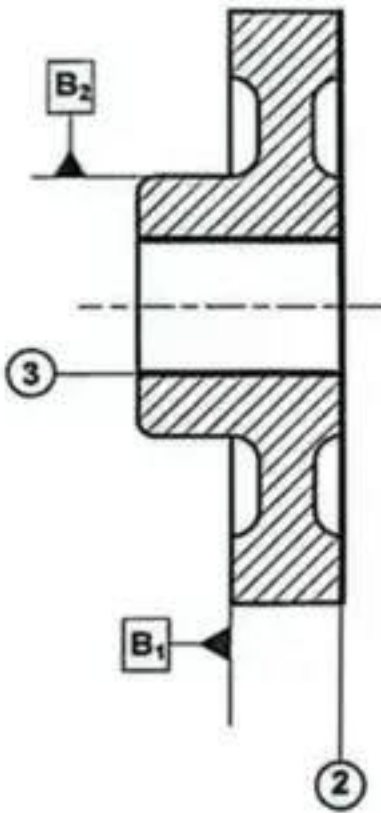


7- احسب سرعة الدوران (N) وسرعة التغذية (V_f) لإنجاز السطح (2)، يعطى: $V_c = 25 \text{ m/min}$,

$f = 0,1 \text{ mm/tr}$ قطر الخام للعجلة (6) هو: $\varnothing 70$.

اختر وسيلة مراقبة البعد $\varnothing 15H7$	معيار فكي مزدوج CMD	سدادة ملساء مزدوجة TLD
قدم قياس	ميكرومتر 1/100	

ب-تكنولوجيا الأنظمة الآلية:

1-مستعينا بالملف التقني الصفحتين (13 من 24) و (14 من 24) ، أتمم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات GRAFCET مستوى 2 للنظام الآلي.




2-حسب تقديم النظام على الصفحة (13 من 24)،


هل يشتغل النظام دورة بدورة أم يشتغل بشكل مستمر؟ برر إجابتك.

التبرير:


3-من بين الموزعات التالية، أيهم يناسب تشغيل النظام الآلي؟

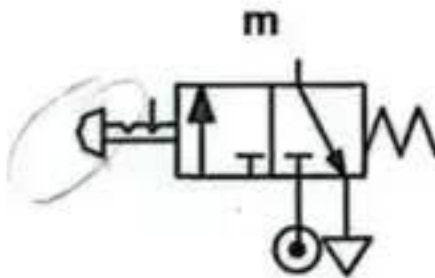

الحل 3

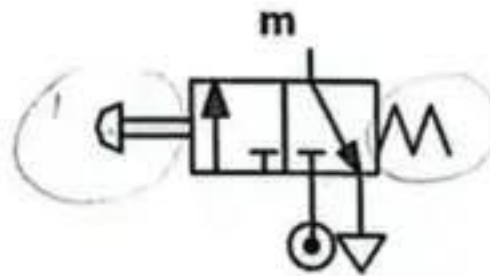

الحل 2

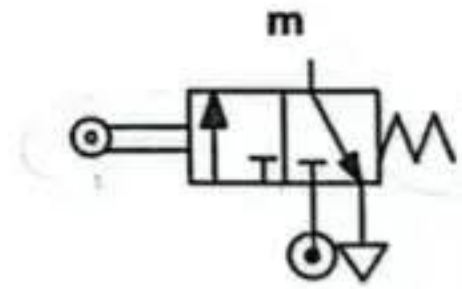

الحل 1